



■商品カタログ  
 詳しくはオンリースタイルホームページで

<http://www.onlstyle.jp/>

## 新宿ショールーム

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-5-2 佐藤ビル2F  
 TEL:03-4455-7426 FAX:03-4579-0665

■営業時間 10:00~18:00(土日、祝日営業中)

※休業日はホームページでご確認ください。

<http://www.onlstyle.jp/showroom.html>

### ■交通機関アクセス

JR中央線・JR総武線「大久保」駅⇒徒歩3分

西武新宿線「西武新宿」駅⇒徒歩5分

JR山手線「新大久保」駅⇒徒歩7分

東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅⇒徒歩7分

都営地下鉄大江戸線「新宿西口」駅⇒徒歩8分



## 株式会社オンリースタイル

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-5-2 佐藤ビル2F URL: <http://www.onlstyle.jp/>

 **0120-511-550** FAX: 03-4579-0665

注文受付時間: 24時間 お問い合わせ: 平日 10:00~18:00 E-mail: [info@onlstyle.jp](mailto:info@onlstyle.jp)

車中泊専門店オンリースタイル: <http://www.shachu-haku.com/>







# Multi Inverter シリーズ

充電器内蔵、正弦波インバーター。UPS機能が加わった高性能モデル。



便利なリモコン付属  
主電源ON/OFF

正弦波
充電器内蔵
UPS機能
高効率
リモコン
バッテリーケーブル
リチウム対応

- ◎オンリースタイル マルチインバーター600W 希望小売価格 ¥78,000(税別)  
型番:ICU-600 本体サイズ(mm):300×119×98 重さ:2.5kg
- ◎オンリースタイル マルチインバーター1000W 希望小売価格 ¥118,000(税別)  
型番:ICU-1000 本体サイズ(mm):420×200×88 重さ:4.2kg
- ◎オンリースタイル マルチインバーター2000W 希望小売価格 ¥158,000(税別)  
型番:ICU-2000 本体サイズ(mm):615×200×88 重さ:6.4kg

※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。※本機を生命維持の設備に使わないでください。

### Point 1

#### 用途に応じて3タイプ! 600W・1000W・2000W

純正弦波だから、どんな電気製品も安心。  
「電子レンジ」「電気ポット」「エアコン」など、高い消費電力の電気製品でも動かすことができます。

### Point 2

#### バッテリー充電器内蔵は、 オンリースタイルだけ!

充電器も内蔵しているため、別途バッテリー充電器を購入する必要はございません。一体型なので使いやすく非常に便利です。

通常はこの3種類が必要ですが...

充電器内蔵の一体型

経済的!

機能的!

### Point 3

#### UPS機能搭載で、 瞬時に切替、停電時も安心!

停電で電気が遮断されても、自動的にバッテリーから電気を供給します!

■連続電時(AC100Vから電源供給)

■瞬時電時(蓄電池から電源供給)

### Point 4

#### リモコン標準装備 インバーターON・OFFが可能!

隠れたスペースに設置してもリモコンがあれば容易に操作ができます。遮蔽物があっても離れた場所でも電源のON・OFFが可能です。

ON

OFF

#### ■仕様一覧

型番		ICU-600	ICU-1000	ICU-2000	
AC出力	連続出力効率	600W	1000W	2000W	
	瞬間効率	1200W	2000W	4000W	
	電圧	100V			
	周波数	50Hz			
	波形	純正弦波			
	実効値	Vrms $\pm$ 3%			
	波形の歪み率	THD<3%			
	USB出力	DC 5V $\pm$ 5% 500mA			
	インバーター	DC入力	電圧	DC 12V	
			バッテリー低電圧警報	10.5V ※目安の電圧値であり使用電力量などによって変動する場合があります。	
バッテリー低電圧保護			10V		
バッテリー高電圧保護		15V			
無負荷電流		700mA	850mA	2000mA	
効率		>90%			
保護機能	高温保護	●			
	短絡保護	●			
	超負荷保護	●			
	出力保護	●			
スマート温度コントロール	冷却ファン起動温度:42°C $\pm$ 3 冷却ファン停止温度:38°C $\pm$ 3				
	高温自動遮断:63°C $\pm$ 3 再起動温度:55°C $\pm$ 3				
AC入力範囲	電圧	100V			
	周波数	50hz/60hz			
変換時間	>10ms				
充電電流	10A				





# Power Inverter シリーズ 1500Wから余裕の3000Wまで


- 正弦波
- コンパクト設計
- 高効率 89~94%
- 有線リモコン
- バッテリーケーブル
- リチウム対応



有線リモコン  
入力電圧・電流  
出力電力を表示



## ご使用イメージ

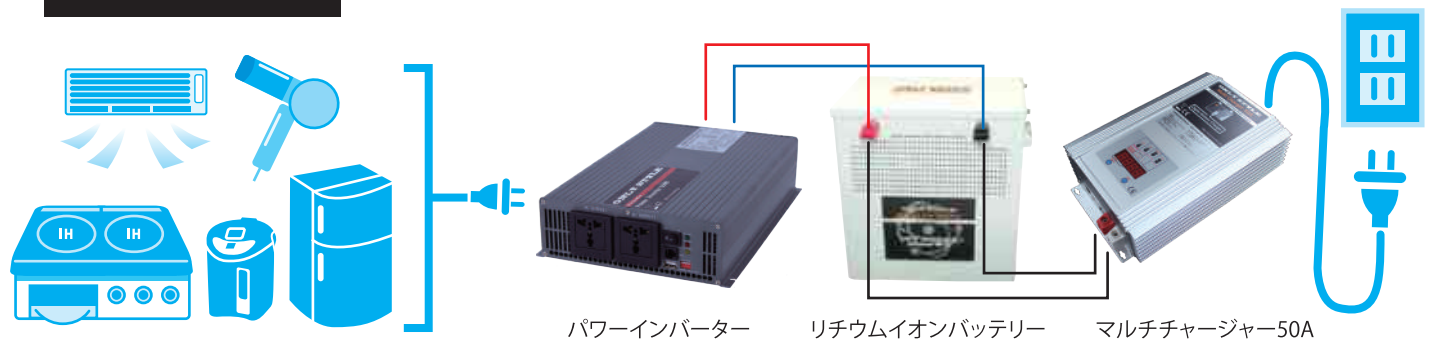

1500W



◆オンリースタイルパワーインバーター1500W 希望小売価格: ¥134,800(税別)  
型番:PI-1500 本体サイズ(mm):327×230×73 重さ:4.15kg

出力:AC100V、1500W、50/60Hz、正弦波、歪率<3%、USB:5V 500mA  
入力:DC12V、低電圧アラーム、低・高電圧遮断、過温度遮断、無負荷電流0.8A

3000W



◆オンリースタイルパワーインバーター3000W 希望小売価格: ¥198,000(税別)  
型番:PI-3000 本体サイズ(mm):434×287.8×93.5 重さ:7.56kg

出力:AC100V、3000W、50/60Hz、正弦波、歪率<3%、USB5V 500mA  
入力:DC12V、低電圧アラーム、低・高電圧遮断、過温度遮断、無負荷電流1.1A

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。本機を生命維持の設備に使用しないでください。

# Power of the next generation オンリースタイル次世代電源シリーズ

安全・高性能!驚異の次世代バッテリー  
リチウムイオンバッテリー

# The Power

## 製品ラインナップ



500Wh (40Ah)  
W233×D130×H234.5(mm)/約9kg  
希望小売価格: ¥79,000(税別)



1200Wh (100Ah)  
W279×D154.5×H274.5(mm)/約17kg  
希望小売価格: ¥164,000(税別)



2500W (200Ah)  
W319×D193.5×H335.5(mm)/約28kg  
希望小売価格: ¥297,000(税別)




6400Wh (500Ah)  
W455×D330×H330(mm)/約69kg  
希望小売価格: ¥599,000(税別)

※サイズは突起物・ターミナル・キャスターを含みません。 ※単セルを4つ連結し、12V仕様で販売しております。 ※カラー・デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。 ※誤った使い方をすると著しい性能の低下や、危険を伴う可能性がありますので取扱注意事項を必ず守りご使用下さい。


## POINT 01 長寿命No1!!

繰り返し充放電に強いと言われていた、ディープサイクルバッテリーの7.5倍以上!

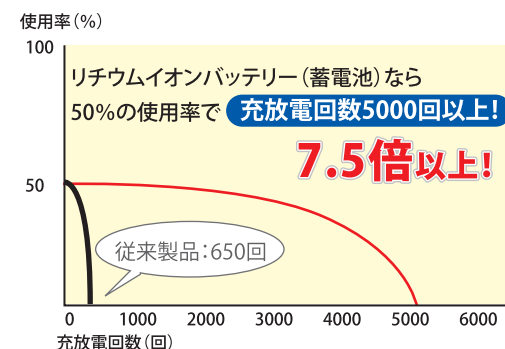

## POINT 02 軽量さNo1!!

リチウムイオンバッテリーの重量は鉛バッテリーの半分。  
設置や移動の際も今までよりとても楽になります。

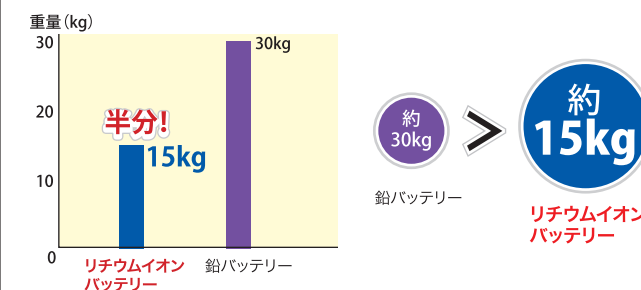

## POINT 03 コスト面でもお得!

鉛バッテリーとのコスト比較、同じ容量1200Wh(100Ah)のバッテリーを放電深度50%で比較した場合

コスト比較	1200Wh(100Ah)バッテリー	価格	充放電回数(サイクル寿命)	充放電1回あたりのコスト
従来製品 鉛ディープサイクルバッテリー		51,030円	650回	¥78.5
リチウムイオンバッテリー 1200Wh(100Ah)		164,000円	5,000回	¥32.8

長い目でみても一番お得なバッテリーです!

## POINT 04 スペースを有効活用!


このような並べ方で連結することによって、バッテリースペースを有効活用することも可能です。





# 電圧降下比較テスト!

リチウムイオンバッテリーと鉛ディープサイクルバッテリーのテスト結果を是非ご覧下さい!

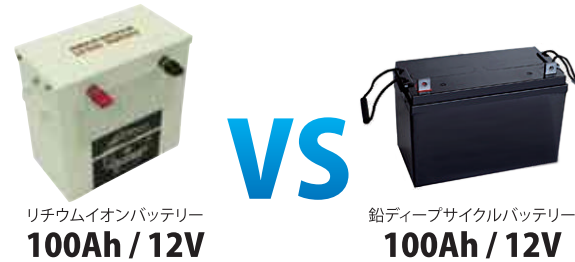

## テスト①

### テスト内容

オンリースタイルマルチインバーター2000Wタイプを使用。白熱球(200W)を6個点灯させバッテリーの電圧降下を計測。

合計:約1150W  
※ドライヤーやIHクッキングヒーターなどと同等の消費電力



オンリースタイルマルチインバーター 2000W



### テスト環境


・鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah  
・リチウムイオンバッテリー100Ah  
・オンリースタイルマルチインバーター2000W  
・負荷:白熱球200W×6個(約1150Wh)

#### 鉛ディープサイクルバッテリー

・低電圧防止アラーム:20分42秒  
・シャットダウン:23分11秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):440Wh

#### リチウムイオンバッテリー

・低電圧防止アラーム:53分39秒  
・シャットダウン:54分11秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1030Wh

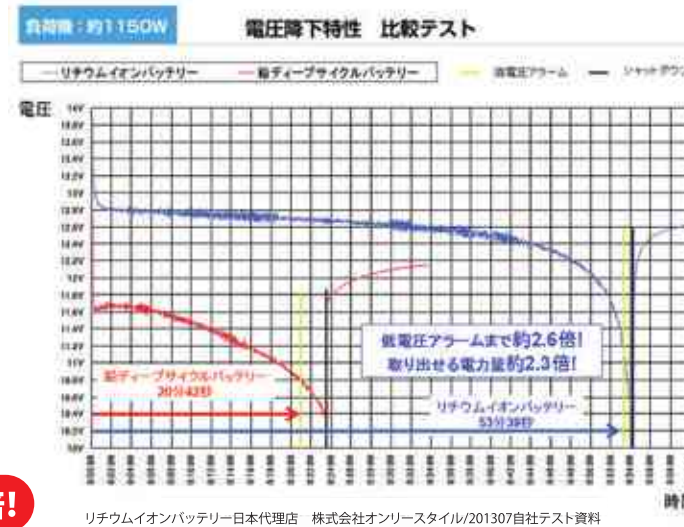

低電圧アラームまで約2.6倍! 取り出せる電力量約2.3倍!

## テスト②

### テスト内容

オンリースタイルマルチインバーター2000Wタイプを使用。白熱球(200W)を3個点灯させバッテリーの電圧降下を計測。

合計:約560W  
※省エネエアコンや電子レンジなどと同等の消費電力



オンリースタイルマルチインバーター 2000W



### テスト環境


・鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah  
・リチウムイオンバッテリー100Ah  
・オンリースタイルマルチインバーター2000W  
・負荷:白熱球200W×3個(約560Wh)

#### 鉛ディープサイクルバッテリー

・低電圧防止アラーム:1時間10分49秒  
・シャットダウン:1時間12分50秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):680Wh

#### リチウムイオンバッテリー

・低電圧防止アラーム:2時間1分26秒  
・シャットダウン:2時間2分6秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1130Wh

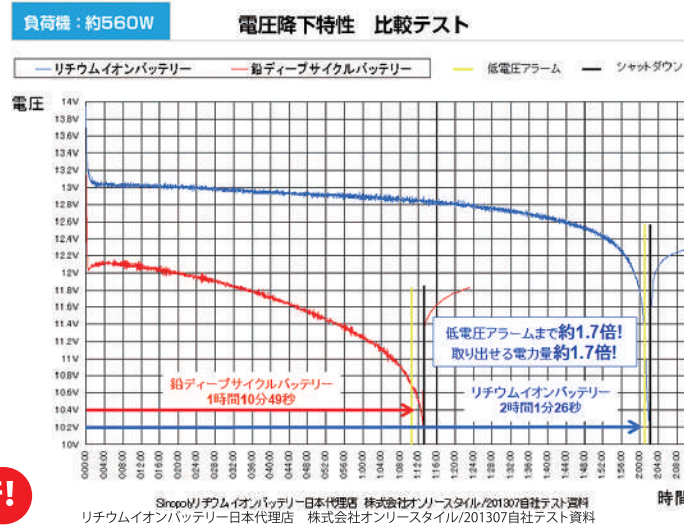

低電圧アラームまで約1.7倍! 取り出せる電力量約1.7倍!

## テスト③

### テスト内容

オンリースタイルマルチインバーター2000Wタイプを使用。白熱球(200W)を1個点灯させバッテリーの電圧降下を計測。

合計:約199W  
※デスクトップPCや小型冷蔵庫、ミキサーなどと同等の消費電力



オンリースタイルマルチインバーター 2000W



### テスト環境

・鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah  
・リチウムイオンバッテリー100Ah  
・オンリースタイルマルチインバーター2000W  
・負荷:白熱球200W×1個(約199Wh)


### テスト結果

#### 鉛ディープサイクルバッテリー

・低電圧防止アラーム:4時間33分3秒  
・シャットダウン:4時間34分17秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):910Wh

#### リチウムイオンバッテリー

・低電圧防止アラーム:5時間37分9秒  
・シャットダウン:5時間38分52秒  
・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1120Wh

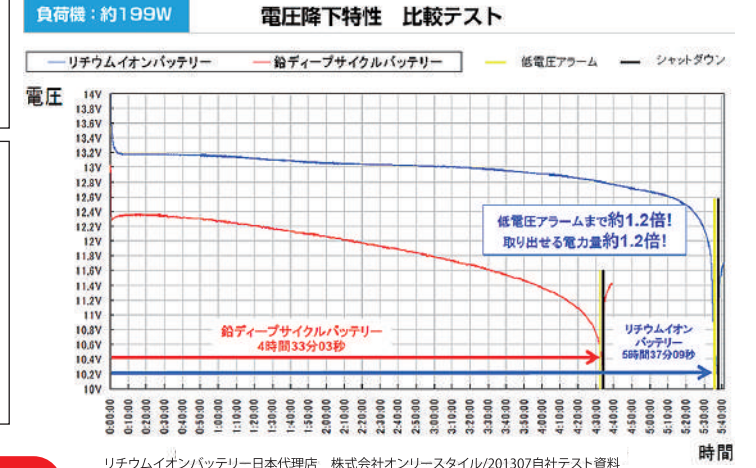

低電圧アラームまで約1.2倍! 取り出せる電力量約1.2倍!

## UL認証取得

リチウムイオンバッテリーは世界トップレベルの製品安全試験機関であるUL認証を取得しております。UL (Underwriters Laboratories Inc.) は米国の民間団体ですが、リチウムイオン二次電池を対象とした安全規格で最も定評のある認証機関です。リチウムイオンバッテリーはこのUL認証を取得しておりますので、発火・爆発などを起こさない安全性が世界的に認められています。



UL認証

## 徹底した安全性

リチウムイオンバッテリーはリン酸鉄型リチウムイオンバッテリーです。リン酸鉄型リチウムイオンバッテリーは非常に安定した結晶構造を持つため、熱暴走による発火の恐れが少なく、結晶構造が不安定なコバルト系リチウムイオンバッテリーのように爆発の危険がありません。またシノポリー社はその製造工程において不純物除去の技術や厳格な安全性・信頼性試験によって安全性の追求をし、製造プロセスはISO9001と同等であるEUのCE認証を受けております。

- ボーイング787に搭載されていたバッテリーはコバルト酸リチウムイオンバッテリーです。
- 三菱アウトランダーに搭載されてバッテリーはマンガン酸リチウムイオンバッテリーです。




CE認証





# Multi Charger 50A

急速充電を実感。リチウムイオンバッテリーに最適、高性能急速充電器

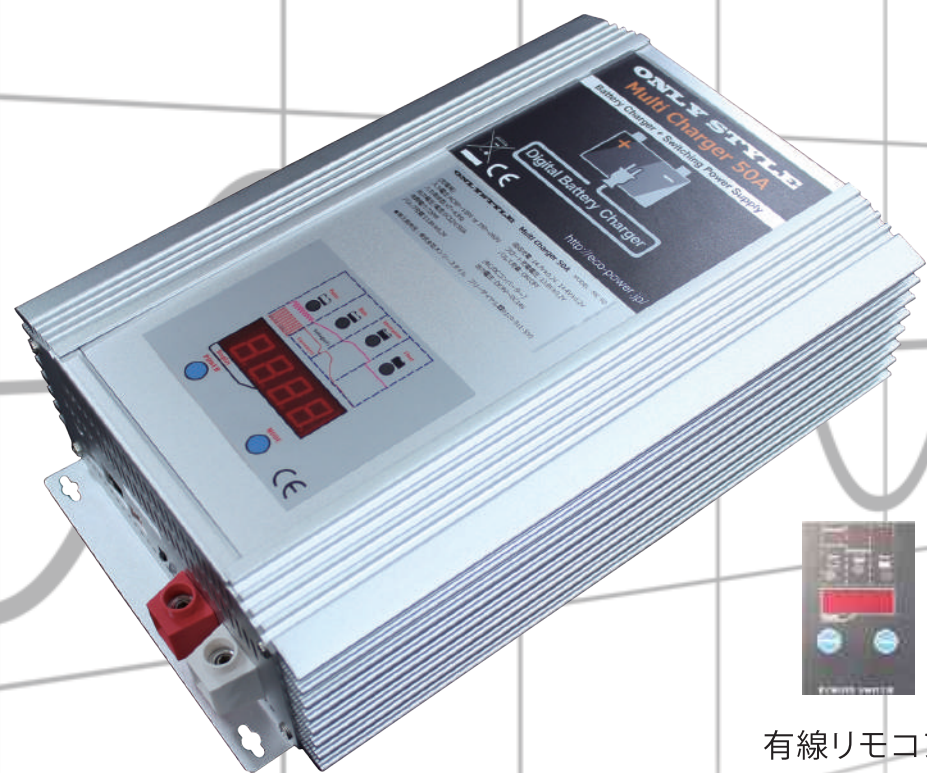

有線リモコン

### 接続イメージ



### 製品仕様

型番	MC-50	
入力	電圧	AC90~135V or 190~260V 設定可能
	周波数	47~63Hz
	電流	12V/50A
	効率	12V/720W
出力	バルク充電	13.8V±0.2V
	吸収充電	14.7±0.2V 14.4±0.2V
	フロート充電	13.8V±0.2V
	パルス充電	ON/OFF設定可能
	吸収充電時間	4時間または機器自動判断どちらかを選択
	リモコン	有
	効率	>90%

- 最大 50A
- 4段階 充電
- 有線 リモコン
- バッテリー ケーブル
- リチウム 対応

### スマート4段階充電モード採用。

パルス充電～電流制御する均等充電～吸収充電～微電流でフロート充電という4つの充電段階です。

### スマート温度保護機能。

環境温度が高い或いは機体の温度が高いと検知された場合、充電器は自分で充電電流を調整して機器・バッテリーを保護します。

### バッテリー逆接保護。

バッテリーが逆接された場合、バッテリーと充電機を守りに出力を遮断します。

### 出力ショート保護。

充電器が出力ショートされた場合、電流をゼロに下げることによってショートされた充電器は損害と効率の消費はありません。

### 出力過電流保護。

出力過負荷する場合、充電器が自動的に出力効率を限定します。

◎オンリースタイル マルチチャージャー50A 希望小売価格：¥78,000(税別)  
型番：MC-50 本体サイズ(mm)：300×200×88 重さ：3.1kg



くつろげる空間が、そこにはある...



日本製、品質重視

車種別専用設計

### 親切設計！



### ご使用例



# BLIND SHADE



### 製品について

**こだわりの生地**

- 1層目 ブラックメッシュ Black mesh  
UVカット効果とドレスアップの二重機能を兼ね、クールに機能面を演出。発行登録出願中。
- 2層目 アルミ Al. Aluminum mat  
不織布に無骨させる強くてしなやかなアルミシート。美洋装製を採用。耐熱・耐湿・耐光・耐摩耗にも耐えられる素材となっております。
- 3層目 キルト加工 Kilt  
キルト加工による素材の重ね合わせをしており、摩擦など使用していないため扱いやすさや傷が付きにくい。また、経年劣化のへたりも少ない素材となっております。
- 4層目 天然綿 Natural Cotton  
断熱材には可燃物を含ませない天然綿を採用。本来の保湿性・弾力・厚み・しなやかさを維持。また、経年劣化のへたりも少ない素材となっております。
- 5層目 超撥水コート Freece  
断熱材に合わせた撥水効果も兼ね、お客様がスタイリッシュに合わせた美しい撥水コート生地を採用しております。

◎ブラインドシェード 希望小売価格：¥22,000(税別)～

車種別専用設計。対応車種はホームページでご確認ください。www.shachu-haku.com



# 車載用205W ソーラーパネルキット

市販のベースキャリアに載せるだけ!



最大変換効率97%  
高性能MPPT  
充電コントローラー付き

## Point1 取り付け・取り外し簡単!

大人の男性が二人いれば簡単に取り付け取り外しが行えます。必要な工具は13mmのレンチのみ!

※横置きパネルを設置する場合は12mmスパナも必要になります。

## Point2 車載専用設計だから安心!

取付金具は架装メーカーと共同開発!安全を第一に考え設計・強度計算を行い製品化を実現。

## Point3 市販のベースキャリアが使えます。

取付金具は、一般的なベースキャリアに対応しており殆どのお車に取り付けが可能です。

## Point4 信頼のソーラーパネルメーカー

ソーラーパネルは世界4位の圧倒的なシェアを誇るトリナソーラー製TSM-DC80.08(最大205W)。

◎車載用205Wソーラーパネルキット“縦置きタイプ” 希望小売価格:¥281,000(税別)

セット内容:取付金具、車内引き込みケーブル式、ソーラーパネル、MPPTコントローラー

# 2~3枚載せもできる! 205W”横置きタイプ”



## 1枚載せの場合、充電コントローラーが選べます!

### ・高性能MPPT充電コントローラー

車載用205Wソーラーパネルキット“横置きタイプ”  
+こちらの充電コントローラーで希望小売価格:¥296,000(税別)

### ・Made in Japan 福島電気 高性能MPPT充電コントローラー

車載用205Wソーラーパネルキット“横置きタイプ”  
+こちらの充電コントローラーで希望小売価格:¥342,000(税別)



## 2~3枚載せはこちら

### MPPT充電コントローラー “大容量タイプ”

ソーラーパネル2~3枚  
セットの場合、  
こちらのMPPT充電コントローラー  
1台がキットに含まれます。

・単結晶205Wソーラーパネル2枚 希望小売価格:¥422,000(税別)  
・単結晶205Wソーラーパネル3枚 希望小売価格:¥544,000(税別)



【付属品】 単結晶205Wソーラーパネル1枚 / ステンレス金具一式 / MPPT充電コントローラー / 車内引き込み変換ケーブル10m / その他部品 ※ベースキャリアは含まれません。

※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。※こちらの商品は取付金具、ケーブル、ソーラーパネル、MPPTコントローラーのセットとなります。ベースキャリアはオプションにて別途ご購入いただけます。※一部取り付けられない車両がございます。

●対応スチールバー寸法:20mm~22mm×30mm~32mm

# 車載用327W “横置きタイプ” 2枚載せも可能! ソーラーパネルキット

ソーラーパネルはSunPower社製。  
世界最高レベルの高い変換効率を実現。



モジュール変換効率20%!業界最高レベル



- Point1 取り付け・取外し簡単!
- Point2 市販のベースキャリアが使える!
- Point3 車載専用設計だから安心!
- Point4 信頼のソーラーパネルメーカー

大容量出力ソーラーパネルに対応!  
MPPT充電コントローラー60A  
付き!

パネル1枚で20A  
2枚で39Aの  
充電電流を記録!

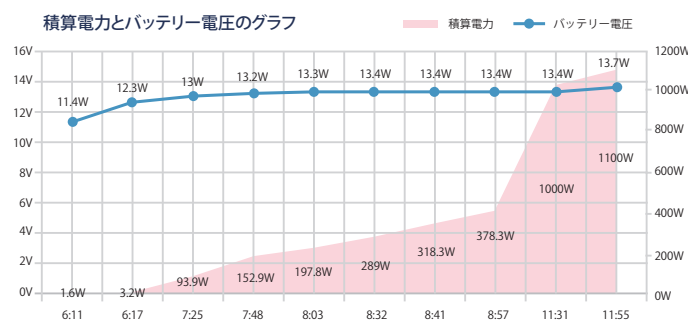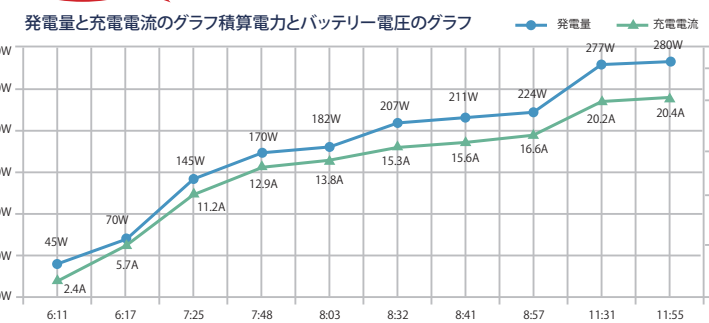

11:55時点で電力の積算が約1100Whに達しており、リチウムイオンバッテリー100Ah(1200Wh)をほぼ満充電となった。その後すぐにMPPT充電コントローラーはフロート充電へ移行し充電を停止しました。

◎車載用327Wソーラーパネルキット“横置きタイプ” 希望小売価格:¥398,000(税別)

【付属品】 単結晶327Wソーラーパネル1枚 / ステンレス金具一式 / MPPT充電コントローラー / 車内引き込み変換ケーブル10m / その他部品 ※ベースキャリアは含まれません。

※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。※こちらの商品は取付金具、ケーブル、ソーラーパネル、MPPTコントローラーのセットとなります。ベースキャリアはオプションにて別途ご購入いただけます。※一部取り付けられない車両がございます。

●対応スチールバー寸法:20mm~22mm×30mm~32mm ※ソーラーパネル2枚セット:希望小売価格:¥596,000(税別)

## フレキシブルソーラーパネル

Flexible Solar Panel [100W]

**軽量** パネルの重さは4kg。女性でも十分持ち運び可能です。

**長持ち** 耐久性に優れた素材を使用しています。安心の1年保証もついております。

**曲がる** 設置場所を選ばず、丸めればとてもコンパクト。持ち運びも便利です。

**割れない** 多少踏んだり落したりしても割れたりしないので扱いが楽です。

■フレキシブルソーラーパネル設置例

設置場所を選ばない! 車の屋根にも設置可能。

◎フレキシブルソーラーパネル100W 希望小売価格:¥78,000(税別) 定格出力:100W、出力最大時の電圧、電流:20V5A サイズ(mm):1779×889×2 重さ:4kg



# 車中泊専用マット

車のシートを倒して引くだけで、快適なベッドに!



自然に膨らむ!



ホンダ・エリシオン  
※写真はマット2枚敷となります。



車内で使う事を想定し、寝心地・適度な硬さを  
**徹底的に追求しました。**

材質の違いが品質を左右する! 高密度ウレタンフォーム使用!

- POINT 01** **こだわりの厚さ10cm**  
今までにない驚きの厚さ10cm! シートの段差が気にならなりません。
- POINT 02** **収納性バツグン**  
厚さは10cm、でも畳むとコンパクト。場所を取らないから他の荷物が沢山積めます。
- POINT 03** **準備が超簡単**  
空気バルブを開くと自然に空気が入り、口や空気入れで空気を入れる必要がありません!
- POINT 04** **連結も可能**  
マットの両端がマジックテープになっており簡単に連結が可能です。
- POINT 05** **両面使い分け**  
表はサラサラ涼しいオックスフォード生地。裏は滑らかで温かいマイクロセード生地。

● カラー・サイズ・材質

本体サイズ: 198cm × 63cm × 10cm  
 収納サイズ: Φ22cm × 70cm  
 重量: 3.8kg  
 カラー: (表) 黒・(裏) ダークグレー  
 セット内容: マット本体・収納ケース・リペアキット  
 材質: (表生地) 150Dオックスフォードチェック・(裏地) マイクロセード生地・(本体) 高密度弾力フォーム




● マット使用例




従来のマット

3~5cm厚だとシートの段差がダイレクトに身体に伝わる

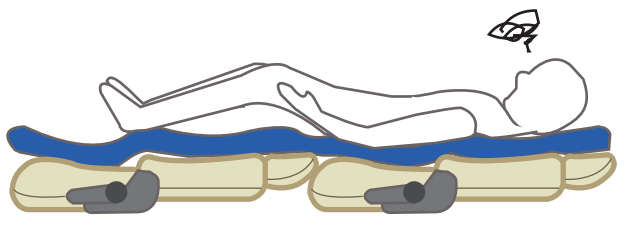

ONLYSTYLE 車中泊専用マット

10cmと極厚なので、段差が気にならずふかふか快適!

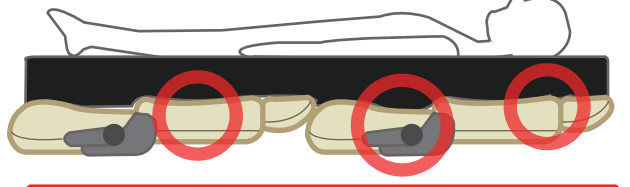

マット厚10cmだからシートの段差が気にならない!

ぐっすり快眠!  
車内を快適  
フラット空間に!

シートの段差を解消!



オンリースタイル車中泊専用マット  
希望小売価格: ¥29,800(税別)



ソーラーパネルからの発電電力を最大効率で引き出す  
最大電力追尾機能 (MPPT) 付き!


電圧を電流に変える! だから早く充電できる!

# 高性能MPPT 充電コントローラー

一般仕様	
取得規格/ EMC	CE / EN61000-6-1, EN61000-6-3
稼働温度範囲	-20°C~55°C
保護等級	Indoor, IP43
稼働湿度範囲	最大100%RH, 非結露
寸法	135*170*57.5mm
重さ	0.92Kg

高性能MPPT充電コントローラー

希望小売価格: ¥39,800 (税別) **最大変換効率97%**



## Made in Japan 高性能MPPT充電コントローラー

### 主な特徴!!

- ・MPPT(最大出力点追従)方式の高効率充電!
- ・ログ機能付きパソコン用モニター/コントロールソフト付属!
- ・夜間タイマー機能(日没・日出自動判定)! ・最大出力電圧150V・最大バッテリー電流30A
- ・システム電圧12/24/48V

希望小売価格: ¥80,000 (税別)

**オプション商品(別売)**  
メーター/タイマーユニットMTU-005 付属品: 本体SPC-005接続用ケーブル2M

※プラスドライバーを使いパネルを外しメーターユニットを取り付けて頂く必要があります。

- ・メーター表示内容/ソーラーパネルの現在の電力、積算電力、電圧値/電流値、充電電圧値/電流値、周囲温度など
- ・放電の開始・終了時間を1週刊ないで10パターンのタイマー設定が可能。システム構成に応じて最適な電力供給プログラムを組むことができます。
- ・充放電コントローラー本体に設定されている日没・日出の判定電圧を本機の設定画面より変更することが可能。

本体(SPC-005)+オプションセット価格/ 希望小売価格: ¥115,900 (税別)



SPC-005



MTU-005

## MPPT充電コントローラー60A

MPPT充電コントローラー60A仕様	
Rated system voltage	12V/24V/36V/48V auto work
Rated battery current	60A
Max. PV open circuit voltage	150V
Voltage range	8~72V
Max. PV input power	800W (12V)・1600W (24V) 2400W (36V)・3200W (48V)
Self-consumption	1.4~2.2W
Grounding	Negative
Dimension	285x203x121mm
Terminal	35mm <sup>2</sup>
Net Weight	5.0kg
Working temperature	-25°C~+55°C
Storage temperature range	-30°C~+85°C
Humidity	10%~90% NC
Enclosure	IP20
Altitude	≤3000m

**MPPT**  
最大出力点追従方式

**最大電圧**  
150V

**最大入力電力**  
800W (12V)

大容量出力ソーラーパネルに対応

LCDディスプレイ表示で  
発電状況が確認できる

ファンレスだから静か



希望小売価格: ¥92,500 (税別)

※英語マニュアル付属・簡易日本語設定マニュアル有り

ONLYSTYLE

# 最強 冷え冷えセット!

KR-クールBOX  
メカクール保冷剤: -2°Cタイプ または 冷凍用-18°Cタイプ

脅威の長時間保冷能力。

### Point 1

保冷力は、一般的な樹脂製クーラーボックスの約42倍  
長時間10°C以下をキープ。

### Point 2

絶対的な保冷性。保冷輸送のプロが認めた省エネ省力化配送用保冷技術採用。

### Point 3

使い方は簡単、電源不要。凍らせた保冷剤と冷却したい物をKRクールBOXに入れるだけ。



20L

KRクールBOX **20L**  
メカクール保冷剤 **3枚**  
希望小売価格: ¥40,650 (税別)




40L

KRクールBOX **40L**  
メカクール保冷剤 **5枚**  
希望小売価格: ¥56,200 (税別)




60L

KRクールBOX **60L**  
メカクール保冷剤 **7枚**  
希望小売価格: ¥71,750 (税別)

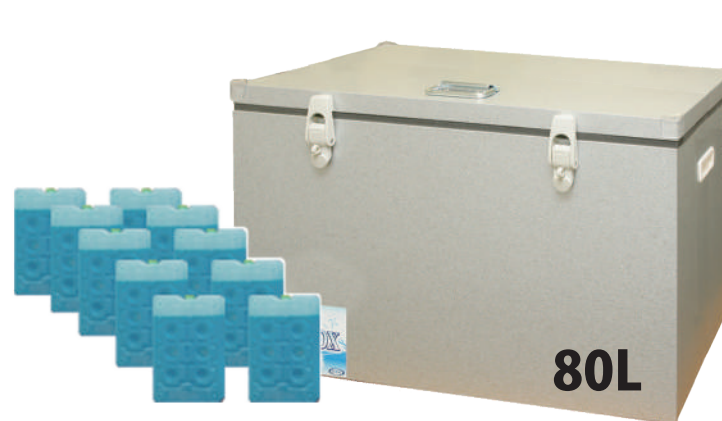

80L

KRクールBOX **80L**  
メカクール保冷剤 **10枚**  
希望小売価格: ¥89,300 (税別)

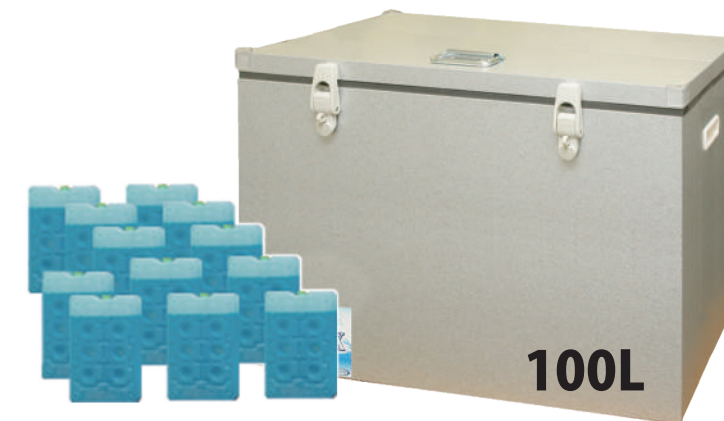

100L

KRクールBOX **100L**  
メカクール保冷剤 **12枚**  
希望小売価格: ¥104,850 (税別)



家庭の電子レンジが外で使えたら・・・  
 そう思ったことはありませんか？

## ポータブル電子レンジ **WAVE BOX** ウェーブボックス



いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジが登場！キャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍。

**POINT 01** 選べる4色のカラーバリエーション



**POINT 02** 多彩な電源供給でどこでも使える



**POINT 03** 広がる食事バリエーション



◎ポータブル電子レンジ ウェーブボックス WAVE BOX  
 希望小売価格：¥32,886(税別)  
 型番：WBP\_TP\_660 本体サイズ(mm)：380×290×258 重さ：6.35kg

品番	WBP-TP-660
素材	ABS樹脂
商品サイズ	幅380×高290×奥行258(mm)
庫内サイズ	幅250×高147×奥行177(mm)
重量	約6.35kg
AC電圧	120V/60Hz
DC電圧	12V
入力電圧	AC5.5A DC(バッテリー直接)55A DC(シガーソケット接続)20A
出力電圧	AC425W DC(バッテリー直接)425W DC(シガーソケット接続)155W

## ポータブルクーラー

コンパクトなのにパワーは約**560kcal**  
 電子レンジよりも消費電力が少ないから

ホンダEU9iなどの発電機も  
 キャンプ場AC電源も **OK!**

クーラー設置例



電圧：100V 50Hz/60Hz  
 室外機：18.5×43×39cm 重量：17kg  
 室内機：18.5×40×30cm 重量：16kg  
 付属品：リモコン

希望小売価格：¥98,000(税別)



## オンリースタイル車中泊マット専用 **トミカおねしょシート**



広げれば車内に  
 トミカタウンが出現！



おねしょシートは「車中泊専用マット」を2枚連結したサイズに  
 ジャストフィット(横130cm×縦200cm)。  
 四隅についたゴムバンドで車中泊専用マットへ簡単に装着可能。




130cm

200cm

### おねしょシートの特徴

安心の2層構造！  
 しっかり防水、でも肌触り抜群！  
 ゴムバンドで簡単設置！  
 車中泊マット専用設計！

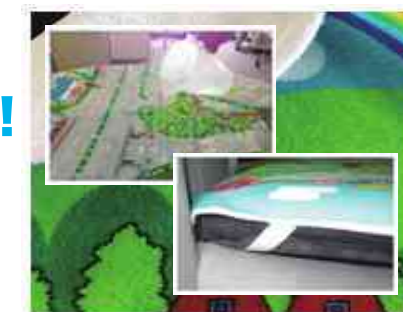

ペットとの車中泊旅行も  
 安心!!

◎車中泊マット専用トミカ防水シート 希望小売価格：¥7,980(税別)

表面：綿100% 中面：ポリウレタン(TPU)100% 裏面：レーヨン70%/綿30%  
 サイズ：130cm×200cm

注意事項：濃色は色落ちする事がありますので、他のものとの洗濯はお避け下さい。





水のチカラで

夏は涼しく 冬は暖かく

# 水循環マット



夫婦で好みの室温がある…  
冷暖房による夏場・冬場の電気代が気になる…  
空調の風が体に合わない…喉が痛くなる…

## そんなお悩みを解決する快適安眠マット

### 設定した温度をキープ

シリコンチューブ内を水が循環する事によって一定した理想的な床内温度を実現!

### 冷&温どちらにも対応

20℃~40℃の水温調節で、好みに合わせた理想的な床内温度を実現!

### 抜群の節電効果

エアコン使用時と比べると、夏は約1/4 冬は1/10の節電効果が見込めます。


### オン/オフタイマーで安心

オンタイマー、オフタイマーも付いているのでとっても便利!

### 誰でも簡単操作

シンプルな操作性で、運転も温度調節も簡単!幅広い世代にお使い頂けます。

「省エネ」効果抜群!夏も冬もこれ一枚!

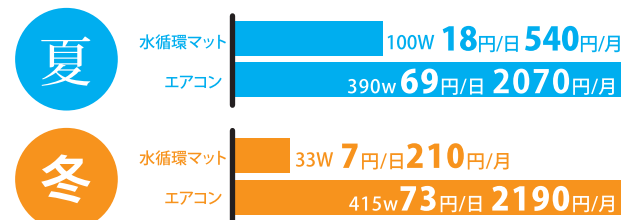

電気料金が夏は約1/4、冬は約1/10

※実際の消費電力は、ご使用する環境で異なります。

※電気代は22円/kwで計算しています。実際の電力会社により料金が異なります。

※エアコンの消費電力は、家具メーカー5社の6畳用製品の消費電力のカタログ値の平均を表示してあります。

## こんなお悩みも解決

01 季節に応じて布団を変える必要がありません。  
女性は下半身の冷えも解決!



02 夏場・冬場の電気代も大幅削減可能!  
なんと1/10に節電!



◎水循環マット:希望小売価格 ¥49,800(税別)

本体サイズ:約30×24×20cm・使用電源:AC100V 50/60Hz  
消費電力:160w±10w・温度調節:20~48℃ / ヒューズ定格:250V-4A

マットサイズ:約幅70×長さ160cm・マットチューブ長さ:約20cm  
ジョイントチューブ長さ:約1.1m / マット素材:PVC 材

## オプション

夫婦で使える!

古くなったマットの買い替えも安心!

「マット1枚+連結コネクタ」

希望小売価格:¥6,000(税別)



延長ケーブルでさらに快適!

2m+2m=4mなどの延長も可能

「延長ケーブル2m」

希望小売価格:¥2,480(税別)



あの水循環マットに、ペット用が登場!

# ペット用水循環マット

夏も冬も  
ワンダフル!



- 家でお留守番しているペットが熱中症にならないか心配
- 夏場は毎日エアコンをつけっぱなしで電気代が恐ろしく高い
- 万が一エアコンが壊れ温風が出ればサウナ状態
- エアコンが壊れて発火するなんて事も...

お留守番中  
暑いですけど...



## 安全でランニングコストが安く、大切なペットが快適にいられるマットです。

- 人間用に開発された高機能マットにペットも安心!
- 乾燥も電磁波もなし!
- エアコンによる乾燥なし!
- 電気毛布による電磁波の心配もなし!
- お財布にもやさしい省エネ!

夏は涼しく  
冬は暖かく

水循環マットがあれば夏も冬もペットは快適!  
寒くなったり暑くなったらマットから移動できるから安心。

### 表裏リバーシブルタイプ!

表面は綿35%のポリエステル65%

柔らかい布が縫いつけてあり、マットの温度が徐々に伝わります。

裏面はPVCシート

サラサラなPVCシートはマットの温度が直接伝わります。

### ご使用上の注意

- 8℃~48℃に水温を設定する事が可能です。実際の水温は外気温や環境によって左右されますので、おおよそ20℃~40℃程度になります。
- 冷やし過ぎ、温め過ぎはペットの健康を害する恐れがありますので、極端な温度設定での使用は避けて下さい。
- コントローラーの排熱ファンから温風が排出されますので、マットからできるだけ離してご使用ください。
- 閉めきった狭い部屋で使用すると、温風によって室内が高温になる場合がありますので、コントローラーを風通しの良い場所や他の部屋へ設置して下さい。

### お手入れについて

※防水機能はありません(洗濯機での丸洗いは出来ません)

※汚れた場合は水拭きをしてください

※汚れが気になる方は予めカバーをすることをお勧め致します

※循環させる水は1~2ヶ月程度で定期的に交換して下さい

### ペット用水循環マット小

希望小売価格 ¥47,800(税別)

サイズ:(約)縦37cm×横37cm

小動物・小型犬にオススメ



### ペット用水循環マット大

希望小売価格 ¥51,800(税別)

サイズ:(約)縦70cm×横100cm

多頭飼い・中型犬・大型にオススメ

