



■商品カタログ 2020年度版  
詳しくはオンリースタイルホームページで  
<http://www.onlystyle.jp>



**ONLYSTYLE 株式会社オンリースタイル**

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-5-2 佐藤ビル2F URL:<http://www.onlystyle.jp>

 **0120-511-550** FAX: 03-4579-0665

注文受付時間:24時間 お問い合わせ:平日10:00~18:00 E-mail:[info@onlystyle.jp](mailto:info@onlystyle.jp)

車中泊専門店オンリースタイル:<http://www.shachu-haku.com>

●カタログの色と実際の商品の色は若干異なる場合があります。 ●製品のデザインや仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。  
●最新情報はオンリースタイルホームページ <http://www.onlystyle.jp> をご覧ください。

# “Next Battery”

リチウムだから実現できる  
POWER



ONLYSTYLE リチウムイオンバッテリー

オンリースタイル 電源シリーズ



## オンリースタイル リチウムイオンバッテリーの特長

### POINT 01 大放電に強い

オンリースタイルリチウムイオンバッテリーは大放電が可能です！  
必要な量の電力を必要な時に出力できる。  
それがリチウムイオンバッテリーの大きな特徴です。



電子レンジ、エアコンもバッテリー駆動で動かせます。

### POINT 02 急速充電対応

リチウムイオンバッテリーは大放電が得意なだけでなく急速充電も可能です。使った分の電力を短時間で充電してもバッテリーを痛める事はありません。



COTEK CX-1250(オンリースタイルセッティング)で充電を行うと100AHを約3.5時間で満充電にする事が可能です。

### POINT 03 長寿命No1

繰り返し充放電に強いと言われている、ディープサイクルバッテリーの5.7倍以上！




### POINT 04 軽量さNo1

リチウムイオンバッテリーの重量は鉛バッテリーの半分。  
設置や移動の際も今までよりとても楽になります。



## エアコン稼働時間の目安 ~リチウムイオンバッテリーなら家庭用エアコンをしっかり動かすことが可能です~

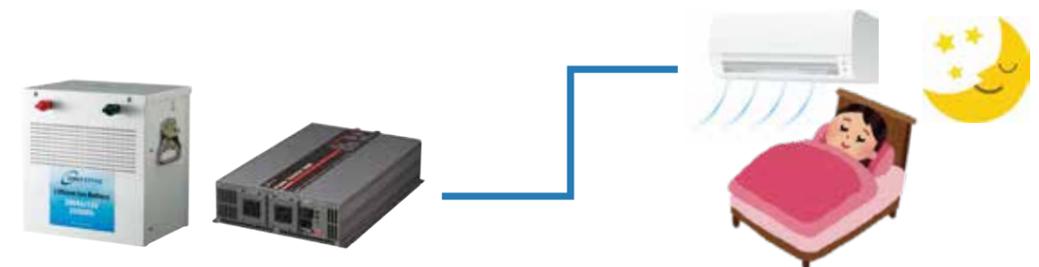

2500WH/200AH



夏場の日中のみ  
約3.5時間

夏場の夜間のみ  
約9時間

5100WH/400AH



夏場の日中のみ  
約7時間

夏場の夜間のみ  
約17時間

■テスト使用機器 ダイキン工業製 家庭用エアコン 2.2kwタイプ 冷房時消費電力570W  
■テスト日時 2017年8月 当日最高気温 33.1度

エアコン稼働時間の目安は当社で行ったテスト結果に基づく目安の値となります。  
稼働時間は当日の気温、車内の広さなど、様々な条件によって大きく変わる事がございますので上記稼働時間を保証するものではありません。



**1200Wh(100Ah)**  
希望小売価格: ¥ 164,000(税別)



**2500Wh(200Ah)**  
希望小売価格: ¥ 297,000(税別)



**2500Wh(200Ah) LOW-version**  
希望小売価格: ¥ 305,000(税別)



**5100Wh(400Ah)**  
希望小売価格: ¥ 599,000(税別)

リチウムイオンバッテリー 仕様

| 商品名             | リチウムイオンバッテリー<br>1200Wh(100Ah) | リチウムイオンバッテリー<br>2500Wh(200Ah) | リチウムイオンバッテリー<br>2500Wh(200Ah)<br>LOW-version | リチウムイオンバッテリー<br>5100Wh(400Ah) |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 型番              | WB-LYP100AHA12SB              | SP-LFP200AHA12SB              | WB-LYP200AHA12SB-LOW                         | WB-LYP400AHA12SB              |
| 電池容量            | 1200Wh(100Ah)                 | 2500Wh(200Ah)                 | 2500Wh(200Ah)                                | 5100Wh(400Ah)                 |
| 自己放電率           | ≤ 5%                          |                               |  |                               |
| 標準充電電流          | 充電                            | 33A                           | 66A  | 66A                           |
|                 | 放電                            | 33A                           | 66A  | 66A                           |
| 定格電圧            | 13.2V                         |                               |  |                               |
| 動作電圧            | 充電                            | 14.7V                         |  |                               |
|                 | 放電                            | 10.5V                         |  |                               |
| 最大定電流           | 充電                            | 1C                            |  |                               |
|                 | 放電                            | 1C                            |  |                               |
| サイクル寿命(放電深度80%) | ≥ 2000回                       |                               |  |                               |
| 適用環境            | 充電                            | 0℃~45℃                        |  |                               |
|                 | 放電                            | -20℃~55℃                      |  |                               |
| ストレージ保管         | 充電                            | -10℃~45℃                      |  |                               |
|                 | 放電                            | 25%~85%                       |  |                               |
| 本体寸法(縦×横×高)     | 240×300×277mm                 | 245×325×337                   | 428×285×275                                  | 295×505×352                   |
| 重量              | 約23kg                         | 約33kg                         | 約40.8kg                                      | 約69kg                         |

※本体寸法は突起物・ターミナルを含みません。 ※単セルを4つ連結し、12V仕様で販売しております。  
※カラー・デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。  
※誤った使い方をすると著しい性能の低下や、危険を伴う可能性がありますので取扱注意事項を必ず守りご使用下さい。




SimpleBMSはバッテリー充電時の過度なばらつきを防止するための制御基板です。充電時に各セルの電圧を監視し、セル電圧が3.7V以上になった際に熱として放電し、セル間のばらつき及び通常使用における過充電を防止します。※1

SimpleBMSを搭載した事により、セルの過充電による発熱やバッテリーセルの損傷を防ぎ安全性を向上させています。


※1 並列接続できるバッテリーは同じ容量のバッテリーに限ります。また状態の異なるバッテリー(古いバッテリーと新しいバッテリー)を並列接続する事はできません。

Simple BMSの効果

万が一特定のセルのみ電圧が3.7V以上に上昇した場合、適正な電圧(3.7V未満)まで電圧を低下させセル間の電圧のバラつきを防ぎます。

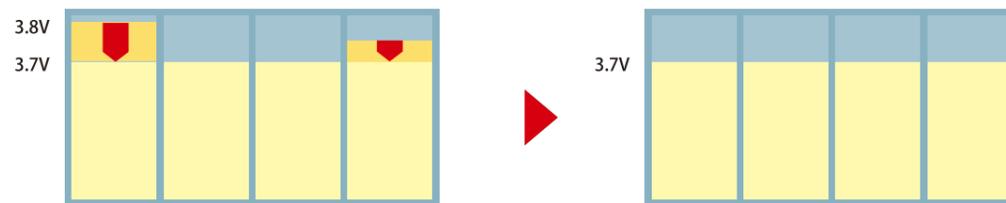


単独利用の場合

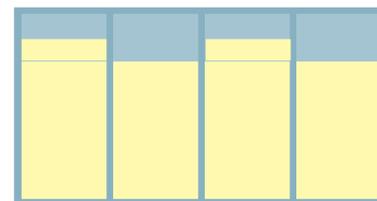

電圧のバラつきは誤差の範囲内

オンリースタイルリチウムイオンバッテリーはセルの徹底した品質管理を行う事で並列や直列をしない4セル単独利用であれば極端な電圧のバラつきは生じないものと考え、SimpleBMS無しのモデルで販売をしておりました。しかしながら並列接続で容量を増やす事ができないという不便さもありました。

Simple BMS搭載により並列化が可能に!

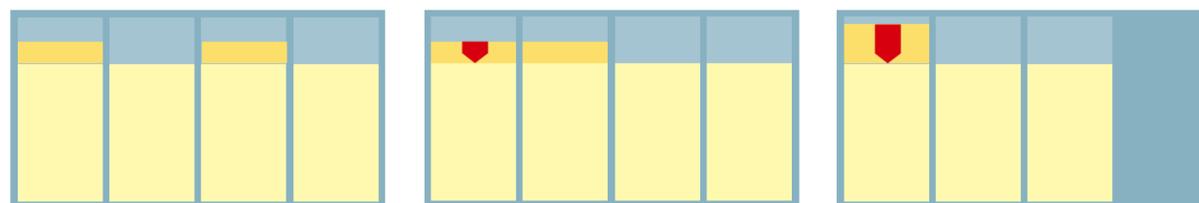

並列でダブルやトリプルで接続した場合はセルの数が増え電圧のバラつきが生じる可能性もありましたがSimpleBMSを搭載する事により万が一の過度な電圧のバラつきを抑制し並列接続を可能としました。

Simple BMSは充電時セル間に過度な偏りが起きた場合にのみ働き  
通常使用時には働かない仕様となっております。

並列化が可能に!

SimpleBMSを搭載した事によりバッテリーの並列接続化が可能になりました。並列化によってご希望の蓄電量を設定する事が可能です。(最大3並列まで)

**蓄電量は7.5kw相当!**

400Wの家庭用エアコンなら約15時間運転可能! ※2

※2 エアコンの稼働時間は温度や広さによってその消費電力が大きく変わりますので稼働できる時間はあくまで目安となります。



# 今まで入らなかったキャンピングカーの バッテリー庫に入るサイズ感！

高さ  
275mm



キャンピングカーのシートは座りやすい座面高400mmを実現する為、バッテリー庫の高さは300mm程度に設計されています。200AHLOW-VERSIONIは高さ300mmのバッテリー庫に収まるように高さ275mmを実現しました。  
※お車によっては入れる事ができない場合もございます。ご購入いただく際は、必ずお車の設置スペース、バッテリーの寸法をご確認ください。



## 設置例

### 東和モータース販売 ヴォーン(WOHN)



### キャブコンタイプ



### キャンピングトレーラー



# リチウムイオンバッテリー よくあるご質問 Q&A

お客様のさまざまな疑問を解消します。  
リチウムイオンバッテリーをご検討中のお客様からよくある質問をまとめました。



## Q 走行充電はできますか？

### A 可能です。

ニューエラー社製サブバッテリーチャージャーSBCシリーズをお使いください。  
当社リチウムイオンバッテリーへの充電には14.3Vまで昇圧して充電を行うSBC-004の利用がおすすめです。



ニューエラー社製サブバッテリーチャージャーSBCシリーズ

- ✓ 注意点1 キャンピングカーで使われている走行充電の多くはリレー方式が採用されておりますが、リレー方式の走行充電は当社リチウムイオンバッテリーにはお使いいただけません。鉛バッテリーからリチウムイオンバッテリーに置き換える場合は、必ずお車の走行充電方式をご確認いただき、当社推奨の走行充電器をご使用ください。
- ✓ 注意点2 自動車のメインバッテリー（スターターバッテリー）とサブバッテリーが並列接続されるような方法（セパレーター）での運用は避けて下さい。

## Q 太陽光発電から充電できますか？

### A 可能です。

充電コントローラーの充電電圧が14.7V以下であること。  
パルス充電機能がないこと、温度補償機能がないことが条件となります。



車載用327Wソーラーパネルキット“横置きタイプ”

## Q 充電しながら放電できますか？

### A 可能です。

外部充電、太陽光充電、走行充電中にインバーターを介して放電することは問題もありません。バッテリーに過度な負荷を与えないよう仕様範囲の中でお使いください。

## Q 現在のサブバッテリーシステム（鉛ディープサイクルバッテリー）をそのままリチウムイオンバッテリーに置き換えられるのか？

### A いくつかの条件がクリアされていれば置き換え可能です。

- ✓ 条件
  - ・充電器の充電電圧は仕様の範囲内（14.2V以上、14.7V以下）であること。14.8V以上の充電電圧の充電器はお使いいただけません。
  - ・サルフェーション除去機能、パルス充電機能など電圧上昇機能が付いていないこと。
  - ・温度補償機能など環境温度に応じて電圧を変えて充電する機能がついていないこと。

## 過放電にはご注意ください。

リチウムイオンバッテリーに限らず、バッテリーは過放電の状態になってしまうと今お使いの充電器で充電できなくなるばかりか、電池としての性能が著しく劣化してしまう恐れがございます。

過放電を回避するためにも定期的な充電を心がけ、インバーター電源スイッチの切り忘れなどには特に注意しましょう。  
またバッテリー管理に自信のないお客様はバッテリーモニター&セーバーやバッテリーセーバーなど過放電予防装置の併用を強くお勧めいたします。

# 鉛vsリチウム 性能比較テスト

白熱球を点灯させバッテリーの使用時間と電圧降下を測定

## テスト環境①

使用するバッテリー




リチウムイオンバッテリー 100Ah/12V VS 鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah/12V

負荷機 約1150W



負荷:白熱球 6個(合計1150W)  
※ドライヤーやIHクッキングヒーターなど同等の消費電力

## テスト① 結果

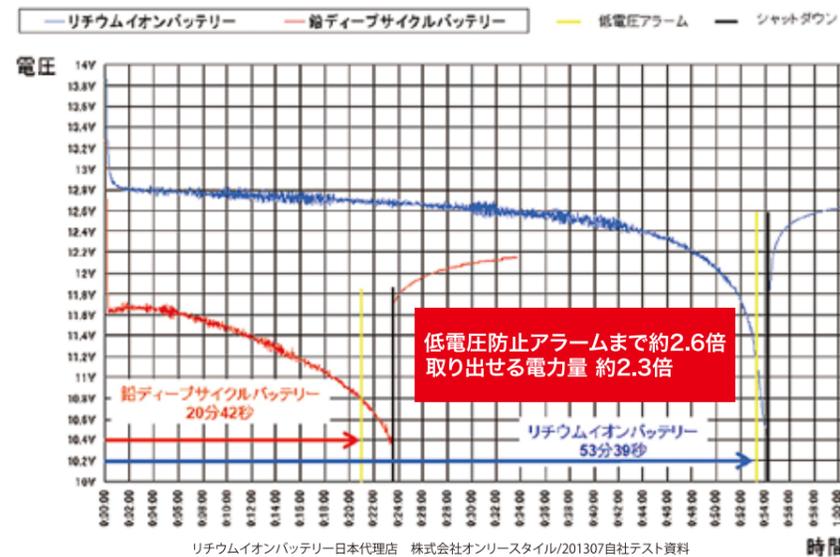

リチウムイオンバッテリー-日本代理店 株式会社オンリースタイル/201307自社テスト資料

## テスト環境②

使用するバッテリー




リチウムイオンバッテリー 100Ah/12V VS 鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah/12V

負荷機 約560W



負荷:白熱球 3個(合計560W)  
※省エネエアコンや電子レンジなど同等の消費電力

## テスト② 結果

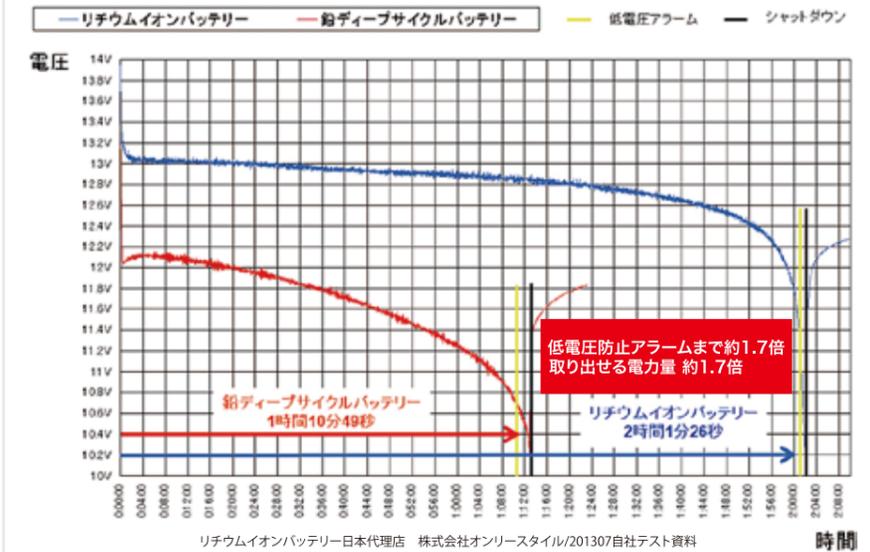

リチウムイオンバッテリー-日本代理店 株式会社オンリースタイル/201307自社テスト資料

## 機器を使用できた時間

リチウムイオンバッテリー約2時間1分、鉛ディープサイクルバッテリー約1時間10分

### リチウムイオンバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:2時間1分26秒
- ・シャットダウン:2時間2分6秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1130Wh

### 鉛ディープサイクルバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:1時間10分49秒
- ・シャットダウン:1時間12分50秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):680Wh

## 機器を使用できた時間

リチウムイオンバッテリー約53分、鉛ディープサイクルバッテリー約20分

### リチウムイオンバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:53分39秒
- ・シャットダウン:54分11秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1030Wh

### 鉛ディープサイクルバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:20分42秒
- ・シャットダウン:23分11秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):440Wh

## 徹底した品質管理

リチウムイオンバッテリーは4つのセルを組み合わせると一つのバッテリーを構成しています。この4つのセルの品質や性能にバラつきがあるとリチウムイオンバッテリー本来の性能が発揮されません。オンリースタイルではセルの全品検査を実施し、状態の近いセルを組み合わせアッセンブルすることで、バラつきの抑制を図り品質基準を満たした製品だけを出荷しています。



## 高い安全性と信頼の証

オンリースタイルリチウムイオンバッテリーはリン酸鉄型リチウムイオンバッテリーです。リン酸鉄型リチウムイオンバッテリーは他のリチウムイオンバッテリーに比べエネルギー密度が低い為、その分小型はできませんが安全マージンがしっかりとられています。非常に安定した結晶構造を持つため、熱暴走による発熱・発火の恐れが少ないのが特徴です。

また、オンリースタイルリチウムイオンバッテリーは数多くの安全認証を取得しております。世界トップレベルの製品安全試験機関でその安全性が証明された安心のリチウムイオンバッテリーです。



## テスト環境③

使用するバッテリー




リチウムイオンバッテリー 100Ah/12V VS 鉛ディープサイクルバッテリー (AGMタイプ) 100Ah/12V

負荷機 約199W



負荷:白熱球 1個(合計199W)  
※デスクトップPCや小型冷蔵庫、ミキサーなど同等の消費電力

## テスト③ 結果

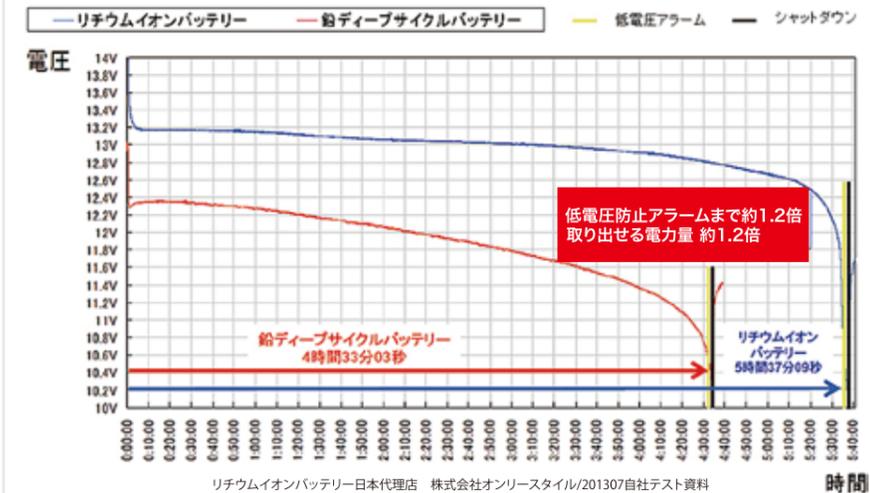

リチウムイオンバッテリー-日本代理店 株式会社オンリースタイル/201307自社テスト資料

## 機器を使用できた時間

リチウムイオンバッテリー約5時間37分、鉛ディープサイクルバッテリー約4時間33分

### リチウムイオンバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:5時間37分9秒
- ・シャットダウン:5時間38分52秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):1120Wh


### 鉛ディープサイクルバッテリー

- ・低電圧防止アラーム:4時間33分3秒
- ・シャットダウン:4時間34分17秒
- ・積算消費電力(実際に取り出せた電力量):910Wh

あると安心!

# リチウムイオンバッテリー保護装置

## バッテリーを痛める原因の「過放電」を予防!

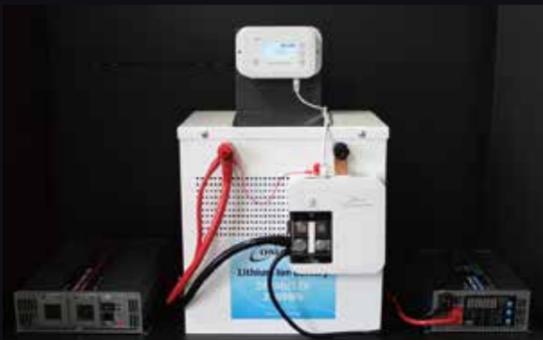

## 過放電とは?

過放電とはバッテリーに溜まっている電力を全て使い切ってしまうなどバッテリー電圧が規定値以下のまま放置してしまった状態のことを指します。バッテリーには放電終止電圧というのが定められておりその電圧を下回ってしまった時点で過放電の状態となります。過放電の状態になってしまうとバッテリー内部の電極にダメージが加わり性能低下や寿命が短くなります。



消し忘れちゃった!!  
バッテリーがダメになったらどうしよう、、、



インバーター電源スイッチの消し忘れや12V負荷の消し忘れをしてしまうと微弱な放電を続けてしまい、バッテリーが過放電の状態になってしまいます。




消し忘れちゃったけどバッテリーは  
大丈夫みたい。助かった、、、



バッテリーセーバーは電圧を常時監視し、規定の電圧以下になるとリレーでインバーター等の負荷装置とバッテリーの接続を遮断し過度な過放電を予防します。

バッテリーモニター&セーバー、バッテリーセーバーは、オンリースタイル リチウムイオンバッテリーでのご使用を想定した商品です。

### 動作のしくみ ~自動遮断~

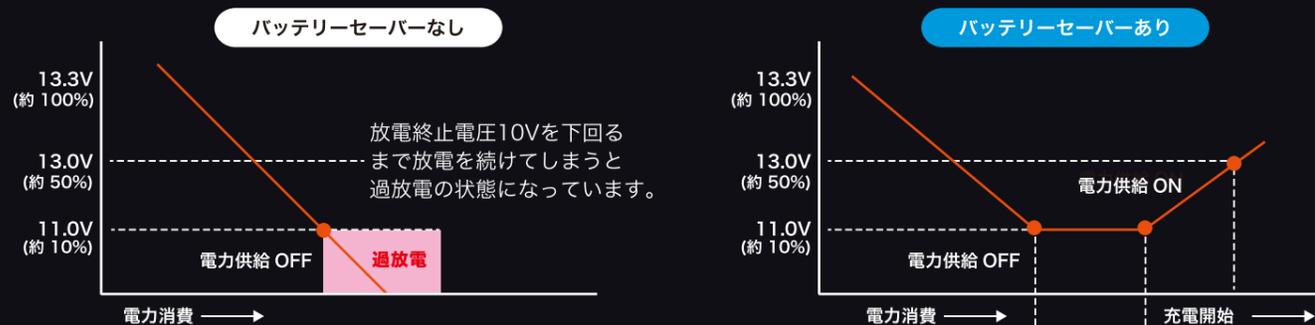

#### ※ご注意事項

バッテリーモニター&セーバーならびにバッテリーセーバーは規定電圧(11.0V)に到達するとリレーでバッテリーと負荷装置との接続を遮断することで、無駄な放電を止め、自然放電と本製品の待機電力のみにする事で、過度な過放電を予防する装置です。

本製品だけで過放電を完全に防ぐことはできません。過放電を防ぎバッテリーを良い状態で保つ為にも定期的(3ヶ月に1度)に充電を必ず行ってください。

# Battery Saver

過放電予防装置 バッテリーセーバー 1500/3000

## バッテリーの電圧を常時監視し 過放電を予防



■ 最大2000Wクラスのインバーター接続可能  
過放電予防装置 バッテリーセーバー 1500  
OBS-1500(許容電流190A・1500W~2000W対応)  
希望小売価格 ¥33,000(税別)


■ 最大3000Wクラスのインバーター接続可能  
過放電予防装置 バッテリーセーバー 3000  
OBS-3000(許容電流290A・3000W対応)  
希望小売価格 ¥42,000(税別)

### 主な特長


- ・バッテリーセーバー機能
- ・超低消費電力 (LCD消灯時0.41mA)
- ・取り付け・設定もカンタン! 後付けOK!
- ・保護機能 (過放電保護、過充電保護、ショート、短絡保護機能)



#### ■ インジケータ表示



リレーは通電状態です。インバーターや充電器は通常通り使える状態です。



リレーは遮断状態です。バッテリーとインバーターや充電器は繋がっていない状態なので、使えない状態です。

#### Battery Saver 仕様

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 定格電圧(バッテリー入力電圧) | 9.0V~17.0V                    |
| 最大許容負荷電流(連続負荷)  | 190A(OBS-1500)/290A(OBS-3000) |
| 過放電保護動作電圧       | 11.0V±0.3V                    |
| 過充電保護停止電圧       | 15.2V±0.3V                    |
| 本体消費電力          | LCD消灯時0.4mA/LCD表示時32mA        |
| 動作時間            | 600m sec(最大)                  |

本体:W97×H65×D23mm/90g  
リレー部分:W80×H140×D50mm/440g  
コネクターケーブル:約48cm

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

# Battery Monitor & Saver

バッテリーモニター&セーバー 1500/3000



パネルマウント



ケースマウント



OBM-1500 本体

コントロールパネルは  
パネルマウントと  
ケースマウントから選択可能。

■ 最大1500Wクラスのインバーター接続可能  
バッテリーモニター&セーバー1500  
OBM-1500 (許容電流150A・1500W対応)  
希望小売価格 ¥87,000 (税別)

■ 最大3000Wクラスのインバーター接続可能  
バッテリーモニター&セーバー3000  
OBM-3000 (許容電流290A・3000W対応)  
希望小売価格 ¥105,000 (税別)

# バッテリー残量、電圧、使用量、 充電量が簡単に見れて過放電も予防

## ■ 主な特徴

### バッテリー残量計

電圧だけでは測れないバッテリー残量をシャントに流れた電流を測定し演算することで正確に表示することを可能としました。

### バッテリーセーバー機能

電圧が11Vを下回ると内蔵のリレーで放電を止めることで過放電を防ぎます。ついついやってしまう「点けっぱなし」を予防します。

### 超低消費電力 (LCD消灯時: 12.5mA)

電圧が11Vを下回ると内蔵のリレーで放電を止めることで過放電を防ぎます。ついついやってしまう「点けっぱなし」を予防します。

### 保護回路によるバッテリーマネジメント

過放電保護、過充電保護、過電流保護、ショート・短絡保護を装備

### 取り付け・設定もカンタン! 後付けOK!

設定は取り付け後、①バッテリー容量を設定、②充電器で満充電にする、③容量を100%に合わせる、たったこれだけ!

## ■ バッテリー残量表示

残量 (%)、電圧 (V)、電流 (A)、  
使用電力 (W)、残量表示時間軸 (%)、電圧時間軸 (V)



電圧だけでは把握できないリチウムイオンバッテリーの残量を、まるでスマートホンの残量を見るように正確に表示します。




| Battery Monitor & Saver 仕様 |  |
|----------------------------|--|
| 定格電圧(バッテリー入力電圧)            | 9.0V~17.0V   |
| 最大許容負荷電流(連続負荷)             | OBM-1500: 連続負荷150A(1500W)/最大負荷190A(2000W)<br>OBM-3000: 連続負荷235A(2500W)/最大負荷290A(3100W) |
| 過放電保護動作電圧                  | 11.0V±0.3V   |
| 過充電保護停止電圧                  | 15.2V±0.3V   |
| 本体消費電力                     | LCD消灯時12.5mA/LCD表示時22.5mA  |
| 動作時間                       | 500m sec(最大)   |
| バッテリー容量設定                  | 最大650Ah (OBM-1500)/最大9999Ah (OBM-3000)   |

本体  
OBM-1500: W150×H200×D47mm/970g  
OBM-3000: W220×H180×D55mm/2160g  
パネルマウント: W110×H84×D25mm/110g・ケースマウント: W149×H85×D40mm/160g  
※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。  
※バッテリーモニター&セーバー1500/3000は、オンリースタイル リチウムイオンバッテリーでの使用を想定した商品です。

# ■ 取り付け・設定もカンタン! 後片付けOK!

## Battery Saver



取り付けはオンリースタイルリチウムイオンバッテリーのプラス端子に制御器を取り付けて表示機とケーブルで接続するだけ。

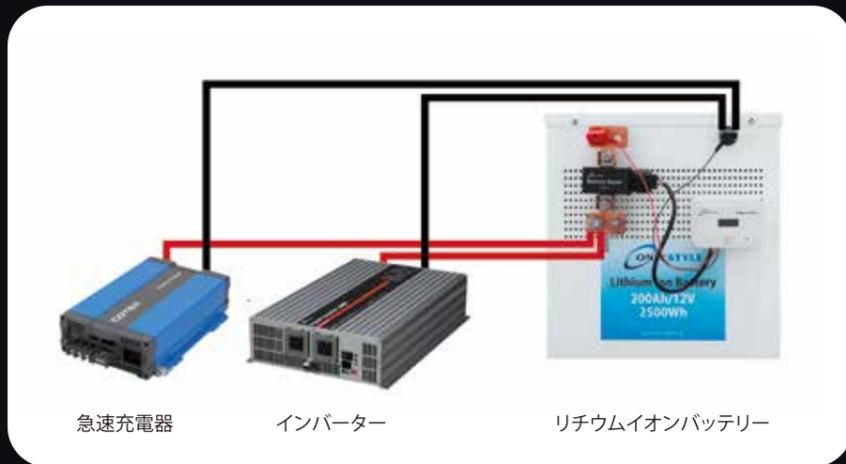

## Battery Monitor & Saver

取り付けは、オンリースタイルリチウムイオンバッテリーのマイナス端子に制御器を取り付けて表示機と付属のLANケーブルで接続するだけ。設定は、①バッテリー容量を設定、②充電器で満充電にする、③容量を100%に合わせる、たったこれだけ!

### パネルマウント取付寸法

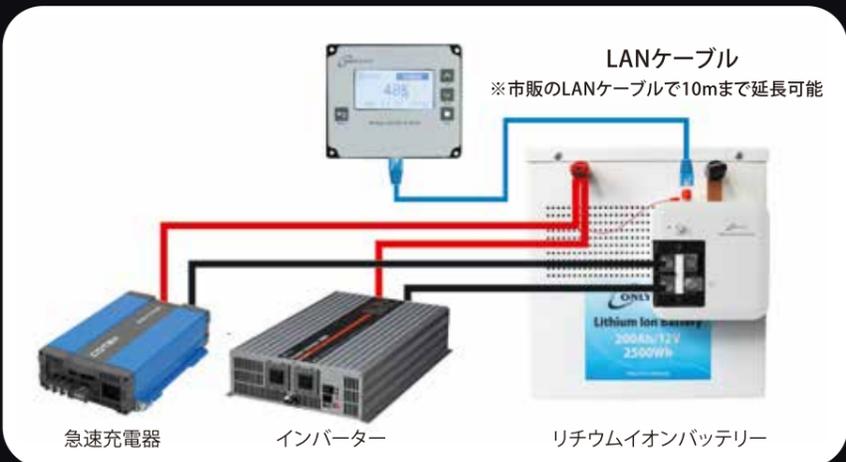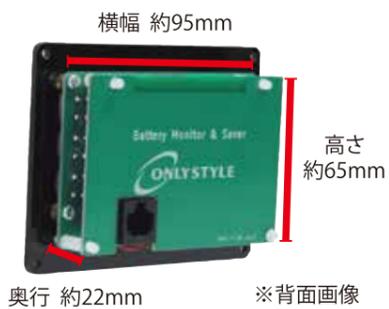

# ■ 製品比較

|                    | Battery Monitor & Saver | Battery Saver | VOTRONIC |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 残量表示               | ○                       | ×             | ○        |
| 過放電保護(バッテリーセーバー機能) | ○                       | ○             | ×        |
| 過充電保護(過電圧保護)       | ○                       | ○             | ×        |
| 過電流保護              | ○                       | ×             | ×        |
| 商品価格(1500Wモデルでの比較) | 87,000円                 | 33,000円       | 61,500円  |

# ボトロニック バッテリー残量計

LCD-Battery-Computer 400 S

電気の見える化!

サブバッテリーの残量がわかると安心



### ディスプレイ表示例



ボトロニックバッテリー残量計はシャントに流れている電流値を計測する事により電池残量を正確に表示することが可能となります。

### LCD Battery Computer 400 S 仕様

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| バッテリー電圧           | 12.24V       |
| 付属品測定シャント         | 400A         |
| 消費電流              | 3mA          |
| バッテリー公称容量(Ah)     | 100-2000Ah   |
| 電流測定範囲            | 連続 400A      |
| 重量                | 320g         |
| ディスプレイ寸法(幅×高さ×深さ) | 80×85×21 mm  |
| 取付寸法(幅×高さ×深さ)     | 65×70×18 mm  |
| シャント寸法(幅×高さ×深さ)   | 150×35×30 mm |

納品時梱包内容      ディスプレーユニット、測定シャント400A、5m長の接続ケーブル、取付用ネジ、マニュアル  
※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。



ボトロニック バッテリー残量計  
— LCD-Battery-Computer 400 S  
希望小売価格 ¥61,500(税別)

### 接続例



### 商品内容



## ※必ずご確認ください!

本製品は誤った取付や設置を行うと正確な残量を示さないことはもちろん、製品の故障やその他機器の破損につながり大変危険です。電気的知識および技術が必要な為、必ずキャンピングカー専門店や電気技師などによる取付や設置を行ってください。当店のサポートは一切ございません。掲載マニュアルをご確認の上、ご理解頂ける方のみご購入とさせていただきます。なお、当店のリチウムイオンバッテリーで本製品を運用した場合、標準(正常)状態で残量約20%が下限値となります。バッテリーの仕様(時間率など)によっては正確な残量を表示できない場合がございます。予めご了承ください。

# Multi Inverter マルチインバーター

充電機内蔵、正弦波インバーター  
UPS機能が加わった高性能モデル



有線リモコン

入力電圧・電流  
出力電力を表示



- 正弦波
- 充電機内蔵
- UPS機能
- 高効率
- リモコン標準装備
- バッテリーケーブル
- リチウム対応

# Power Inverter パワーインバーター

1500Wから余裕の3000Wまで



有線リモコン

入力電圧・電流  
出力電力を表示




- 正弦波
- コンパクト設計
- 高効率
- 有線リモコン
- バッテリーケーブル
- リチウム対応

| マルチインバーター 仕様              |                        |                    |  |       |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--|-------|
| 型番                        | ICU800                 | ICU1500            | ICU2000                                |       |
| AC出力                      | 連続出力                   | 800W               | 1500W                                  | 2000W |
|                           | 瞬間最大出力                 | 1600W              | 3000W                                  | 4000W |
|                           | 電圧                     | AC100V             |  |       |
|                           | 周波数                    | 50Hz/60Hz 切り替え式    |  |       |
| DC入力                      | 波形                     | 純正弦波               |  |       |
|                           | USB出力                  | DC 5V±5% 500mA     | ※500mAを超える電流が必要な機器 (iPadなど)への充電はできません。 |       |
|                           | 電圧                     | DC12V              |  |       |
|                           | バッテリー低電圧警報             | 10.6V±0.2V         |  |       |
|                           | バッテリー低電圧保護             | 10V±0.2V           |  |       |
|                           | バッテリー高電圧保護             | 15V±0.2V           |  |       |
|                           | 無負荷電流                  | 0.5A               | 0.85A                                  | 0.95A |
| 効率                        | 90%~94% (最大負荷時)        |                    |  |       |
| 保護機能                      | 高温保護、短絡保護、過負荷保護、入力電圧保護 |                    |  |       |
| 充電機能                      | 電圧                     | AC100V (50Hz/60Hz) |  |       |
|                           | 充電電流                   | 10A                |  |       |
| UPS機能                     | 変換時間                   | <10ms              |  |       |
|                           | 最大入力電圧                 | 15V-30V            |  |       |
| ソーラーチャージャーコントローラー (PWM方式) | 最大充電電流                 | 10A                |  |       |
| 本体寸法 (縦×横×高)              | 407×180×73mm           | 447×230×73mm       | 540×230×73mm                           |       |
| 重量                        | 3.83kg                 | 5.9kg              | 7.4kg                                  |       |

## マルチインバーターの特徴

- 用途に応じて3タイプ (800W・1500W・2000W)**  
純正弦波だから、どんな電気製品も安心。「電子レンジ」「電気ポット」「エアコン」など、高い消費電力の電気製品でも動かすことができます。
- バッテリー充電機内蔵はオンリースタイルだけ**  
充電器も内蔵しているため、別途バッテリー充電器を購入する必要はございません。一体型なので使いやすく非常に便利です。
- UPS機能搭載で、瞬時に切替、停電時も安心**  
停電で電気が遮断されても、自動的にバッテリーから電気を供給します！

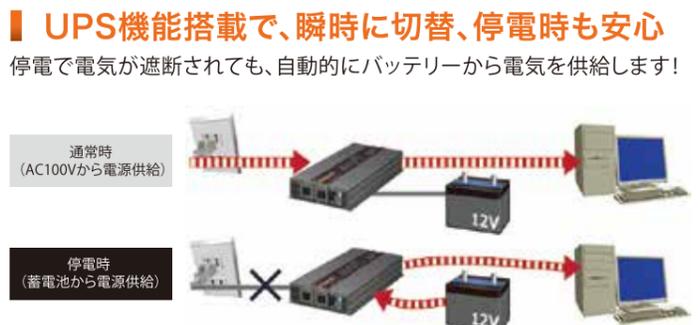

- 有線リモコン標準装備**  
インバーターON・OFFが可能  
離れたスペースに設置してもリモコンで電源のオン・オフが可能です。また表示のパネルで電圧、電流、消費電力の表示が可能です。
- ソーラーチャージャーコントローラー内蔵**  
電装系をこの1台に集約。限られたスペースを効率的に利用できます。




## Multi Inverter オンリースタイル マルチインバーター

- 800W**  
希望小売価格 ¥104,000 (税別)
- 1500W**  
希望小売価格 ¥149,000 (税別)
- 2000W**  
希望小売価格 ¥178,000 (税別)

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。※本機を生命維持の設備に使用しないで下さい。

## Power Inverter 仕様

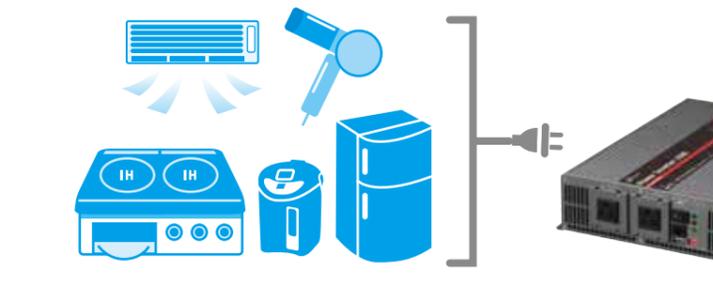

| パワーインバーター 仕様 |                        |                  |  |       |
|--------------|------------------------|------------------|--|-------|
| 型番           | PI-400                 | PI-1500          | PI-3000                                |       |
| AC出力         | 連続出力                   | 400W             | 1500W                                  | 3000W |
|              | 瞬間最大出力                 | 800W             | 3200W                                  | 6000W |
|              | 電圧                     | AC100V           |  |       |
|              | 周波数                    | 50Hz/60Hz 切り替え式  |  |       |
| DC入力         | 波形                     | 純正弦波             |  |       |
|              | USB出力                  | DC 5V±5% 500mA   | ※500mAを超える電流が必要な機器 (iPadなど)への充電はできません。 |       |
|              | 電圧                     | DC12V            |  |       |
|              | バッテリー低電圧警報             | 10.6V±0.2V       |  |       |
|              | バッテリー低電圧保護             | 10V±0.2V         |  |       |
|              | バッテリー高電圧保護             | 15V±0.2V         |  |       |
|              | 無負荷電流                  | 0.4A             | 0.8A                                   | 1.1A  |
| 効率           | 89%~94% (最大負荷時)        |                  |  |       |
| 保護機能         | 高温保護、短絡保護、過負荷保護、入力電圧保護 |                  |  |       |
| 本体寸法 (縦×横×高) | 207 x 118 x 57mm       | 327 x 230 x 73mm | 434x 288 x 94mm                        |       |
| 重量           | 1.05kg                 | 4.15kg           | 7.56kg                                 |       |

## パワーインバーターの特徴

- コンパクト設計**  
他社同等クラスのインバーターに比べ、約2割のコンパクトを実現！
- 他社製品サイズ (1500W) と 他社製品サイズ (3000W) の比較図
- 他社製品に比べ**21%**もコンパクト
- 他社製品に比べ**26%**もコンパクト

## Power Inverter オンリースタイル パワーインバーター

- 400W**  
希望小売価格 ¥34,000 (税別)
- 1500W**  
希望小売価格 ¥134,800 (税別)
- 3000W**  
希望小売価格 ¥198,800 (税別)

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。※本機を生命維持の設備に使用しないで下さい。

# CX-1250/CX-1280

## COTEK CXシリーズ 急速充電器

最大充電電流50A/80A・リチウム対応

オンリースタイル  
専用セッティング



Li-Fe/AGM/GEL  
対応

充電電流  
50A/80A

全自動充電  
オートストップ

保護回路

過充電防止

### 特徴

#### ■ 安心のリチウムイオンバッテリー専用セッティング

オンリースタイルで販売するCOTEK充電器CXシリーズは、オンリースタイルリチウムイオンバッテリーへの利用に最適化したオリジナルセッティング(充電電圧 14.6V、フロート充電無効化)を施しております。

#### ■ 充実の保護回路

ショート短絡保護、過電圧保護、過温度保護、ブラウンアウト保護機能を搭載

#### ■ 複数同時に充電可能

1台の充電器で同じタイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能

CX1250なら200AHバッテリーを約4.5時間で満充電



CX1250なら400AHバッテリーを約12時間で満充電



COTEK 急速充電器 CXシリーズ

**CX-1250(ケーブル付)**  
オンリースタイル専用セッティング  
希望小売価格 ¥61,000(税別)

**CX-1280(ケーブル付)**  
オンリースタイル専用セッティング  
希望小売価格 ¥78,000(税別)

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。  
※他社様で販売しているCOTEK充電器CXシリーズはCOTEK社のオリジナルセッティングとなります。

# SBCシリーズに待望の「昇圧機能付き」が新登場

## 走行充電だけで リチウムイオンバッテリーを満充電に!\*



オンリースタイル  
リチウムイオンバッテリー  
にも使える!



サブバッテリーチャージャーSBC-004

■ 最大充電電圧 14.3V (Typ)

■ 最大充電電流 30A 昇圧時 10A

■ 充電制御車に対応 電制御システムによりメインバッテリー電圧が低い時は自動で昇圧モードに切り替わり最大10Aで充電が可能

※オンリースタイルリチウムイオンバッテリーの推奨充電終止電圧は14.6Vになります。  
しっかりと満充電にするには14.6Vまで充電してあげることが理想的ですが、14.3Vまでの充電でも、14.6Vまでの充電とほぼ同等の放電量が可能でした。  
(弊社内テストの結果による)

### 接続イメージ



New-Era製 サブバッテリーチャージャー  
SBC-004(走行充電器) ケーブルセット  
希望小売価格 ¥37,000(税別)

寸法 120(W)×55(H)×193(D)mm  
質量 0.7kg  
定格入力電圧 DC12V(12V車専用)  
最大充電電流 30A 昇圧時10A  
最大充電電圧 14.3V(Typ)  
出力電流 30A(通常モード)  
最大使用電圧 18V

昇圧機能搭載タイプ

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

New-Era製 サブバッテリーチャージャー  
SBC-002A(走行充電器) ケーブルセット  
希望小売価格: ¥42,000(税別)

寸法 188(W)×58(H)×174(D)mm  
質量 1.0kg  
定格入力電圧 12V/24Vバッテリー  
出力電流 MAX60A  
最大使用電圧 30V  
電流制限方式 PWM方式

最大充電電流60A

大容量出力タイプ

※SBC-002Aには昇圧機能はありません。

# リチウムイオンバッテリーへの充電テストを実施!

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| テスト車両 | ハイエースバン 4型 2000CCガソリンエンジン        |
| 走行充電器 | NEW-ERA SBC-004                  |
| バッテリー | オンリースタイルリチウムイオンバッテリー1200Wh/100AH |



## ■ オンリースタイルリチウムイオンバッテリーに走行充電を行う際の注意事項 ■

リチウムイオンバッテリーに走行充電で充電する場合の条件としては鉛バッテリーとリチウムイオンバッテリーが並列で接続されないことが条件となります。多くのキャンピングカーで採用されているリレー方式では走行充電中はメインの鉛バッテリーとサブのリチウムイオンバッテリーが並列で接続された状態となってしまう為お使いいただけません。リレー方式の走行充電器がついているお車でご利用の場合はアイソレーター方式の走行充電器への交換が必要となります。当社ではニューエラ社製の走行充電器で動作確認をとっております。

温度補償機能がついている走行充電器、リレー方式の走行充電はお使いいただけませんのでご注意ください。

## テスト DAY 1 平日の通勤時間帯 市街地走行での充電量を確認

|              | サブバッテリー<br>充電電流             | バッテリー<br>残量 | メインバッテリー<br>電圧 | サブバッテリー<br>電圧 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 8:19 スタート    | Normal Mode<br><b>19.6A</b> | 5%          | 13.9V          | 13.1V         |
| 8:37 一般道走行中  | Normal Mode<br><b>14.7A</b> | 9%          | 13.8V          | 13.1V         |
| 8:51 第三京浜走行中 | Normal Mode<br><b>17.4A</b> | 13%         | 14.0V          | 13.2V         |
| 9:04 一般道走行中  | Normal Mode<br><b>12.8A</b> | 16%         | 13.8V          | 13.2V         |
| 9:26 目的地到着   | Normal Mode<br><b>8.1A</b>  | 20%         | 12.6V          | 13.2V         |


テスト結果 走行距離19.5km、走行時間67分の走行で15AH分の充電量を確認。リチウムイオンバッテリーが5%から20%まで充電できました。

## テスト結果

最大充電電流 19A 昇圧モード時 10A  
の充電量を確認!

走行充電だけでリチウムイオンバッテリーを  
ほぼ満充電にすることが可能!

※ 本結果はオンリースタイルで行ったテストの結果となりますのでお客様の環境下での動作を保証するものではありません。

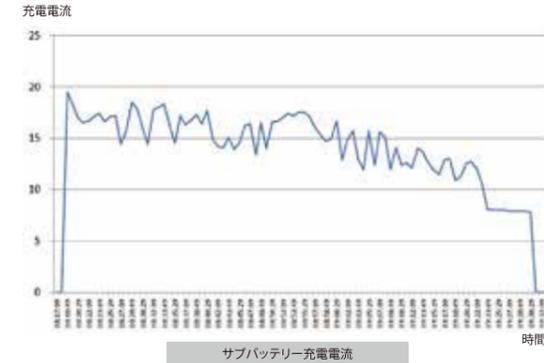

## テスト DAY 2 高速走行時の充電量を確認

|                 | サブバッテリー<br>充電電流           | バッテリー<br>残量 | メインバッテリー<br>電圧 | サブバッテリー<br>電圧 |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 13:05 スタート      | Normal Mode<br><b>12A</b> | 75%         | 13.8V          | 13.7V         |
| 13:30 関越自動車道走行中 | Boost Mode<br><b>9.4A</b> | 85%         | 13.2V          | 13.5V         |
| 13:57 目的地到着     | Boost Mode<br><b>9.4A</b> | 96%         | 13.1V          | 13.5V         |

テスト結果 スタートして30分後、メインバッテリー13.2Vに下がりBoost Mode (昇圧)に切り替わりました。切り替わってからは高速道路での走行でしたがBoost Mode (昇圧)だった為、充電電流は最大でも10Aでした。


Check! 昇圧を開始。  
メインバッテリーの電圧よりサブバッテリーの電圧が高くなった。



## テスト DAY 3 規定の電圧で充電止まるかを確認

|                           | サブバッテリー<br>充電電流            | バッテリー<br>残量 | メインバッテリー<br>電圧 | サブバッテリー<br>電圧 |
|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 8:30 スタート                 | Boost Mode<br><b>10.6A</b> | 96%         | 13.6V          | 13.5V         |
| 8:41 一般道走行中               | Boost Mode<br><b>8.6A</b>  | 100%        | 13.9V          | 14.2V         |
| 8:43 一般道走行中               | Boost Mode<br><b>6.5A</b>  | 100%        | 13.8V          | 14.4V         |
| 8:44 一般道走行中<br>バッテリーの充電完了 | Boost Mode<br><b>0A</b>    | 100%        | 13.9V          | 14.2V         |

テスト結果 走行距離5km、走行時間約15分の走行。リチウムイオンバッテリーが96%から100%まで充電が完了。走行開始後約10分でバッテリー残量は100%に到達。バッテリー電圧は14.2V。3分後にはバッテリー電圧は14.4Vまで上がり充電電流は0Aになり、充電が完了しました。以後断続的に補充充電を行っていました。

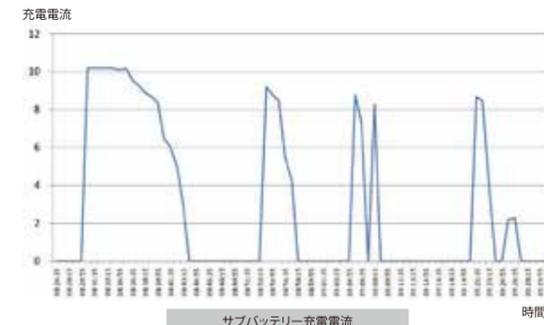


# FLEX SERIES -02NS

CIGS Flexible Modules:  
High power Density in a Flexible Form Factor



モジュール変換効率15.3%



本製品には裏面(全面)に  
接着用のプチルテープが  
予め貼られています。

MiaSolé FLEX SERIES-02NS  
フレキシブルソーラーパネル80W  
希望小売価格 ¥67,000 (税別)

◆充電コントローラ接続用の10mケーブル付属  
※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

## ミアソレは積雪や強風に強い!

耐圧静荷重 5,400Pa = 最大垂直積雪量 2.5m

冬場に雪が沢山積もるエリアには、太陽光発電システムの設置が難しいとされてきました。それは、雪の重さで太陽電池モジュールが耐えられず、通常はモジュール表面のガラス等が脱落し、電気回路が故障してしまうからです。当社は、国内最大級の最大垂直積雪量2.5mの積雪荷重に耐えうる太陽電池モジュールを開発しました。これによりこれまで太陽光発電システムを設置出来なかった多雪地域のご家庭にも太陽光発電のある生活を送っていただくことが出来る様になりました。

耐風圧荷重 5,400Pa

当社の太陽電池モジュールは、国際認証基準 (2400Pa) の2倍以上の強度を持っております。この高強度の太陽電池モジュールを用いることで、今まで設置不可とされてきた過酷なエリア (積雪・強風・高所) へも太陽光発電システムが設置可能となりました。




理想的な建築物一体化製品設計のため  
100年1度の強風が来ても安全!

強風で怖いのは、表側からの正圧ではなく裏側からの負圧とされています。通常、設置された太陽電池モジュールの裏側 (架台側) には風が入りこみ、下から巻き上げられる圧がかかります。当社のモジュールの設置方法は、強力接着剤を使い建築物一体化 (架台不要) のため、そういった心配がありません。




## ラミネート貼り合わせ

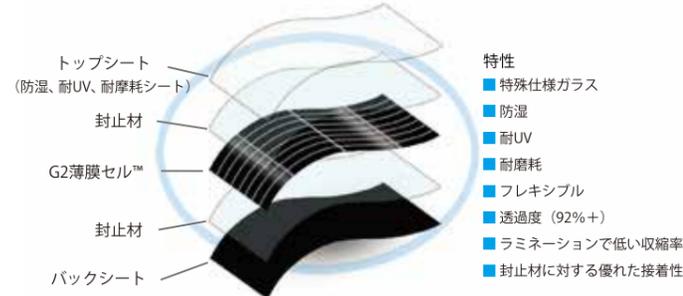

CIGS薄膜は、朝夕曇天時や、パネルに影がかかる環境、さらには高温時といった全天候において発電量がシリコン系に勝ることが実証実験でも確認されており、経年劣化も少ないことも注目されています。

## 接続イメージ

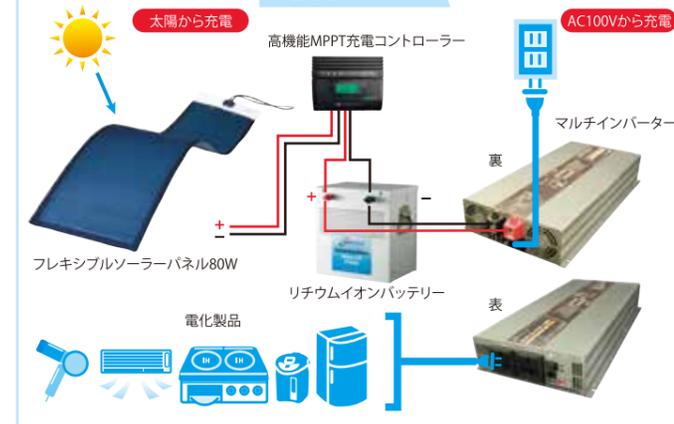


## 電気性能 (STC\*1)

| 項目                | 単位  | 値        |
|-------------------|-----|----------|
| 公称出力              | [W] | 80       |
| 開口面変換効率           | [%] | 15.3%    |
| 発電出力許容差           | [W] | +5/-0    |
| 最大出力電圧            | [V] | 19.3     |
| 最大出力電流            | [A] | 3.89     |
| 開放電圧              | [V] | 24.3     |
| 短絡電流              | [A] | 4.52     |
| シリーズヒューズ定格 (最大)   | [A] | 10       |
| 最大システム電圧 (IEC/UL) | [V] | 1000/600 |

## 物理的仕様と機械的仕様

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 長さ                           | 1723mm                               |
| 幅                            | 370mm                                |
| 厚さ (ジャンクションボックス最大厚さ/モジュール厚さ) | 17mm                                 |
| 総重量 (粘着剤あり)                  | 1.9kg                                |
| 単位面積あたり重量 (粘着剤ありのモジュール)      | 2.9kg/m <sup>2</sup>                 |
| ジャンクションボックス防水等級              | IP68                                 |
| ケーブル接続コネクタ                   | Amphenol H4                          |
| セルタイプ                        | Copper Indium Gallium Diselenide     |
| 認証                           | UL 1703, IEC 61646, IEC 61730, JP-AC |

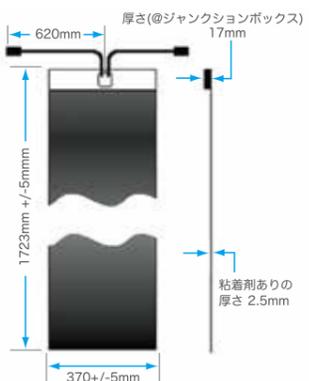

# 車載用ソーラーパネルキット

市販のベースキャリアに載せるだけ!



## Point1 取り付け・取り外し簡単!

大人の男性が二人いれば簡単に取り付け取り外しが行えます。必要な工具は13mmのレンチのみ!

※横置きパネルを設置する場合は12mmスパナも必要になります。

## Point2 車載専用設計だから安心!

取付金具は架装メーカーと共同開発! 安全を第一に考え設計・強度計算を行い製品化を実現。

※車載用ソーラーパネルキットは一部取り付けられない車両がございます。●対応スチールバー寸法:20mm~23mm×30mm~32mm ※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

## Point3 市販のベースキャリアが使えます。

取付金具は、一般的なベースキャリアに対応しており殆どのお車に取り付けが可能です。※ベースキャリアは別途ご購入下さい。


## Point4 信頼のソーラーパネルメーカー

高変換効率のマキシオンテクノロジーにより変換効率20%を誇るサンパワー製ソーラーパネルを採用

## 車載用253Wソーラーパネルキット “縦置きタイプ”



最大変換効率97%  
MPPT充電コントローラー 25A  
付き

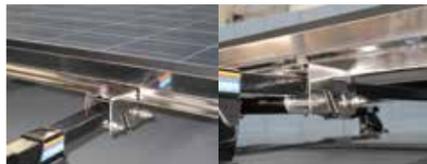

希望小売価格: ¥ 301,000 (税別)

【セット内容】単結晶253Wソーラーパネル1枚/ステンレス金具一式/MPPT充電コントローラー/車内引き込み変換ケーブル10m/その他備品※ベースキャリアは含まれません。

## 車載用253Wソーラーパネルキット “横置きタイプ”




最大変換効率97%  
MPPT充電コントローラー 25A  
付き



希望小売価格: ¥ 316,000 (税別)

【セット内容】単結晶253Wソーラーパネル1枚/ステンレス金具一式/MPPT充電コントローラー/車内引き込み変換ケーブル10m/その他備品※ベースキャリアは含まれません。

## 車載用327Wソーラーパネルキット “横置きタイプ”

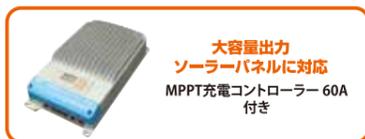

大容量出力  
ソーラーパネルに対応  
MPPT充電コントローラー 60A  
付き



希望小売価格: ¥ 399,200 (税別)

※ソーラーパネル2枚セット:希望小売価格: ¥ 597,200(税別)

【セット内容】単結晶327Wソーラーパネル1枚/ステンレス金具一式/MPPT充電コントローラー/車内引き込み変換ケーブル10m/その他備品※ベースキャリアは含まれません。

## 2014年 関東地方が梅雨に入る直前にテストを実施!

## ハイエースに取り付けて実際の発電量をチェック!



- ✓ 2014年6月1日 天候:晴天
- ✓ 実施場所:世田谷区→東名高速道路 →富士スピードウェイ
- ✓ 車載用ソーラーパネルキット横置き327W
- ✓ モジュール:SUNPOWER327W
- ✓ MPPT充電コントローラー60A
- ✓ リチウムイオンバッテリー100Ah
- ✓ マルチインバーター600W

パネル1枚で20A  
2枚で39Aの  
充電電流を記録!

この日のテストはここまで終了!目視で最大20.4Aの充電電流を記録しました。条件が良ければ実用レベルでサブバッテリーに充電できることが確認できました。

出力の小さいソーラーパネルを設置しても正直実用性はほとんどありませんが、さすがに327Wパネルは十分に実用性が感じられます。


条件によっては充電電流が20A以上に達しますので、100Ah程度の鉛ディープサイクルバッテリーでは充電電流が高すぎます。鉛バッテリーをご使用の場合は最低でもダブル(200Ah)以上でご使用ください。

発電量280W  
充電電流20.4A  
を確認!!




発電量:280W / 充電電流:20.4A / バッテリー電圧:13.7V

発電量と充電電流のグラフ積算電力とバッテリー電圧のグラフ

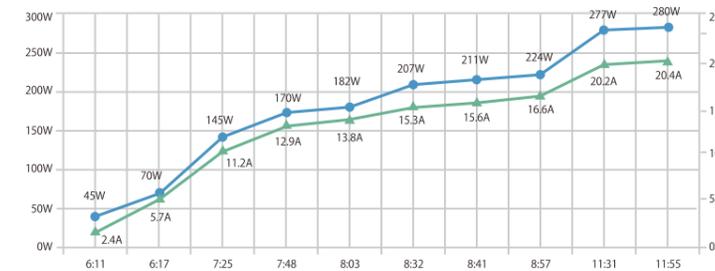

積算電力とバッテリー電圧のグラフ

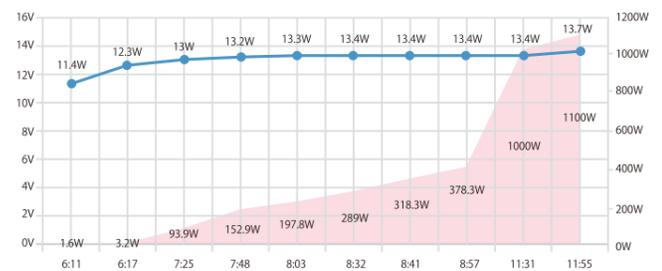

11:55時点で電力の積算が約1100Whに達しており、リチウムイオンバッテリー100Ah (1200Wh)をほぼ満充電となった。その後すぐにMPPT充電コントローラーはフロート充電へ移行し充電を停止しました。

## MPPT充電コントローラー 25A

MPPT方式

- 最大入力300W
- コンパクト設計
- 現在の発電量を確認できる表示パネル付き



希望小売価格: ¥ 39,800 (税別)



大型液晶画面にデータ表示  
(バックライト機能付き)

モニター表示内容

左上:発電量 右上:LOAD使用電力量  
左下:バッテリー電圧 右下:充電電流

| MPPT充電コントローラー 25A仕様 |                     |
|---------------------|---------------------|
| システム電圧              | 12V                 |
| 最大パネル入力電圧           | 50V                 |
| 最大パネル入力電流           | 18A                 |
| 最大パネル入力             | 300W                |
| バッテリータイプ            | 密閉型鉛蓄電池、AGM、Gel     |
| 充電方式                | 3段階充電 / バルク→吸収→フロート |
| 最大充電電流              | 25A                 |
| 自己消費電流              | 2W以下                |
| 寸法                  | 135×170×57.5mm      |
| 重さ                  | 0.92Kg              |

※オンリストスタイルリチウムイオンバッテリーで動作確認済みです。  
※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

## MPPT充電コントローラー 60A

MPPT方式

- 大容量ソーラーパネルに対応(800W)
- LCDディスプレイ表示で発電状況が確認可能
- ファンレスだから静か



希望小売価格: ¥ 93,700 (税別)

※英語マニュアル付属・簡易日本語設定マニュアル有り



大容量327Wのソーラーパネル  
2枚にも対応OK!

| MPPT充電コントローラー60A仕様 |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| システム電圧             | 12V/24V/36V/48V                 |
| 最大パネル入力電圧          | 150V                            |
| 最大パネル入力            | 800W(12V)、1600W(24V)、3200W(48V) |
| バッテリータイプ           | ゲル型、密閉型、非密閉型、AGM                |
| 充電方式               | 4段階充電 / バルク→吸収→フロート→均等化         |
| 最大充電電流             | 60A                             |
| 自己消費電流             | 1.4~2.2W                        |
| 寸法                 | 440×231×110mm                   |
| 重さ                 | 5.9Kg                           |

※オンリストスタイルリチウムイオンバッテリーで動作確認済みです。  
※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

# 車中泊専用マット 標準サイズ

オンリースタイル  
車中泊専用マット

# 待望のワイドサイズ誕生

車中泊マット史上  
最高品質!

車のシートを倒して敷くだけで、  
快適なベッドに!

## 最上級の寝心地をあなたに!

自然に膨らむ!

厚さ約  
**10cm**

ぐっすり快眠!  
車内を快適  
フラット空間に!

ホンダ・エリシオン  
※写真はマット2枚敷となります。

- 実績 No.1
- 高品質
- 便利機能
- コンパクト設計
- 1年保証



WIDE  
約100cm

ワイドは、幅約100cm!  
究極の寝心地



シートの段差を解消!

| 車中泊専用マット 標準サイズ |        | 車中泊専用マット ワイドサイズ |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 展開サイズ          | 収納サイズ  | 展開サイズ           | 収納サイズ  |
| 長さ:約198cm      | 約73cm  | 長さ:約198cm       | 約107cm |
| 横幅:約66cm       | ×      | 横幅:約100cm       | ×      |
| 厚さ:約10cm       | 約φ20cm | 厚さ:約10cm        | 約φ20cm |
| [重量]3.2kg      |        | [重量]4.7kg       |        |
| 希望小売価格         |        | 希望小売価格          |        |
| ¥24,800 (税別)   |        | ¥34,800 (税別)    |        |

[素材・カラー] 表生地:ポリエステル Black・裏生地:ノンスリップポリエステル Grey・内部:ウレタンフォーム  
[セット内容] マット本体・収納袋・収納バンド・リペアキット ※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。



スズキ ハスラー



ホンダ ベゼル



ホンダ NBOX+

こんな方には **ワイド** がオススメ!




ホンダ ベゼル

ホンダ NBOX+


### 従来のマット

3~5cm厚だとシートの段差がダイレクトに身体に伝わる

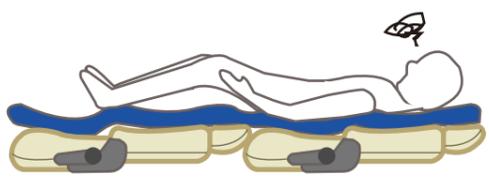

### ONLYSTYLE 車中泊専用マット

10cmと極厚なので、  
段差が気にならずふかふか快適!

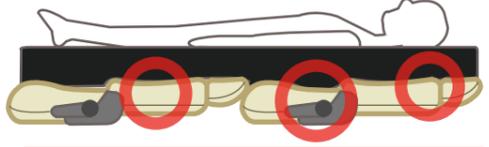

マット厚10cmだからシートの段差が気にならない!

# ONLYSTYLE 車中泊専用まくら



「車中泊専用まくら」があれば  
”どこでもぐっすり快眠”間違いなし!



車中泊まくら史上  
**最高品質!**

カラー・サイズ・材質

コンパクトに収納!



本体サイズ:約51cm×31cm×10cm  
収納サイズ:約33cm×φ10cm  
重 量:315g  
素材・カラー:表生地:ポリエステル Black  
裏生地:ノンスリップポリエステル Grey  
内 部:ウレタンフォーム  
セット内容:まくら本体・収納ケース

オンリースタイル車中泊専用まくら 希望小売価格: ¥3,500(税別)

※カラー、デザイン、仕様は事前の予告なく変更する場合がございます。

## マット使用例

### ● 標準サイズ



### ● ワイドサイズ




# オンリースタイル車中泊マット専用 トミカおねしょシート

広げれば車内に  
トミカタウンが出現!

安心の2層構造!しっかり防水、でも肌触り抜群!



おねしょシートは「車中泊専用マット」を2枚連結したサイズにジャストフィット(横130cm×縦200cm)。  
四隅についたゴムバンドで車中泊専用マットへ簡単に設置可能。

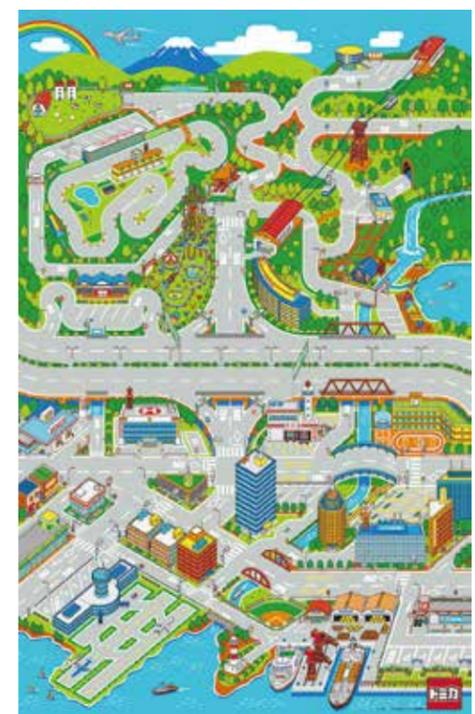

200cm

130cm

車中泊マット専用トミカ防水シート 希望小売価格 ¥7,980(税別)

表面:綿100%・中面:ポリウレタン(TPU)100%・裏面:レーヨン70%/綿30%  
サイズ:130cm×200cm  
注意事項:濃色は色落ちする事がありますので、他のもののお洗濯はお避け下さい。

## ONLYSTYLE 最強 冷え冷えセット

- KRクールBOX
- メカクール保冷剤:-2℃タイプまたは冷凍用-18℃タイプ

## 脅威の長時間保冷能力。

### Point 1

保冷力は、一般的な樹脂製クーラーボックスの約42倍  
長時間10℃以下をキープ。

### Point 2

絶対的な保冷性。保冷輸送のプロが認めた省エネ省力化配  
送用保冷技術採用。

### Point 3

使い方は簡単、電源不要。凍らせた保冷剤と冷却したい物を  
KRクールBOXに入れるだけ。

※80L、100Lサイズもお取扱しております。  
詳細はお問い合わせください。



KRクールBOX **20L**  
メカクール保冷剤 **3枚**  
希望小売価格: ¥40,650(税別)

KRクールBOX **40L**  
メカクール保冷剤 **5枚**  
希望小売価格: ¥56,200(税別)

KRクールBOX **60L**  
メカクール保冷剤 **7枚**  
希望小売価格: ¥71,750(税別)